MITSUBISHI/OSRAM LDL40S·N/26/24·G 26ワット L形ピン LED ガラス製品 GX16t-5

形コード 69B506 直管形LEDランプ 昼白色 5000K

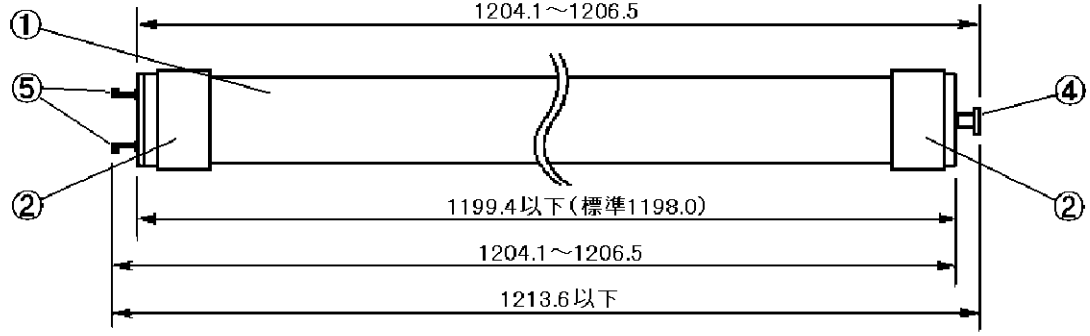

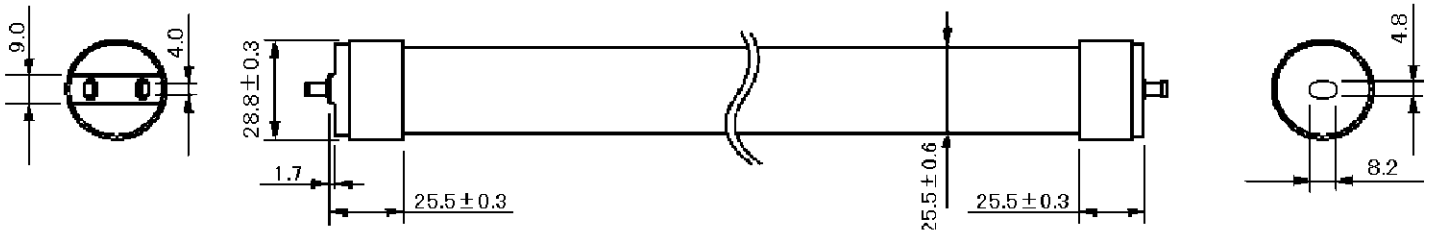

形名	定格ﾗﾝﾌﾟ電圧 [V]	定格ﾗﾝﾌﾟ電流 [A]	定格ﾗﾝﾌﾟ電力 [W]	全光束 [lm]	定格寿命 [h]	色温度 [K]	演色性 (Ra)	口金
LDL40S·N/26/24·G	75.6	0.35	26	2,400	40,000※1	5,000	84	GX16t-5

※1 Ta:25℃、Tj:85℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率 90%の残存率 50%となる推定寿命。
Tj:82.5℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率70%の残存率50%となる推定寿命。ただし、これらの定格寿命は保証値ではない。
(定格電流0.35A 印加時)
なお、上記記載のないTjに対する光束維持率の換算には、直線補間を用いて算出のこと。
Tjとは、熱電対付ランプのTs平均値に7℃を加えた状態とみなす。
(Ta：ランプ周囲温度、Tj：ジャンクション温度、Ts：LEDソルダー部温度)

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5	口金ﾋﾟﾝ（給電側）	C2801W or C2680	2	
4	口金ﾋﾟﾝ（接地側）	C2700W	1	
3	ﾋｰﾄｼﾝｸ（内部）	ｱﾙﾐ	1	
2	口金部	ﾎﾟﾘﾌﾞﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ	2	GX16t-5 口金
1	ｶﾞﾗｽ管	ｿｰﾀﾞﾗｲﾑ	1	発光部（乳白色）

入力電圧	V
入力電流	A
消費電力	W
力率	
重量	約0.390 kg
スイッチ	

型番	XE36246L
品名	LDL40S·N/26/24·G
適合ﾗﾝﾌﾟ	
W × 数	欄外参照
色・形	欄外参照
口金	欄外参照
点灯方式	
	20120808

安全上の注意 警告

- 発熱部は、配線(入力電線含む)などは、必ず絶縁物を巻いてください。(感電・火災の原因)
- 点灯中は絶縁物などを近づけないでください。(過熱・火災の原因)
- ランプは分解・改造しないでください。(感電・火災の原因)
- ガラス破損などの恐れがあるので、乱暴な取り扱いをしないでください。(傷害・火災の原因)

注意

- 屋内用LED器具でご使用ください。他用途には使用できません。
- 適合ランプ表記で指定されたランプを必ず使用してください。(感電・発熱の原因)
- 指定された適合電源装置(安定器)以外の電源装置(安定器)を使用しないでください。(ランプ・器具・電源装置(安定器)の故障・火災の原因)
- 点灯中または点灯直後のランプに手や顔などを近づけないでください。(やけどの原因)

心配事・ご相談

- 非常灯・標識灯では使用できません。
- 周囲温度-20℃～40℃の範囲でご使用ください。ただし、安定器(ﾗﾝﾌﾟ用)の周囲温度は40℃以下でご使用ください。
- 安定器(ﾗﾝﾌﾟ用)は、ﾗﾝﾌﾟ電圧・電流・電力・周波数・ﾗﾝﾌﾟ電流波形・ﾗﾝﾌﾟ電流ﾋｽﾃﾘｼｽ特性・ﾗﾝﾌﾟ始動方式・ﾗﾝﾌﾟ点灯方式・ﾗﾝﾌﾟ寿命