



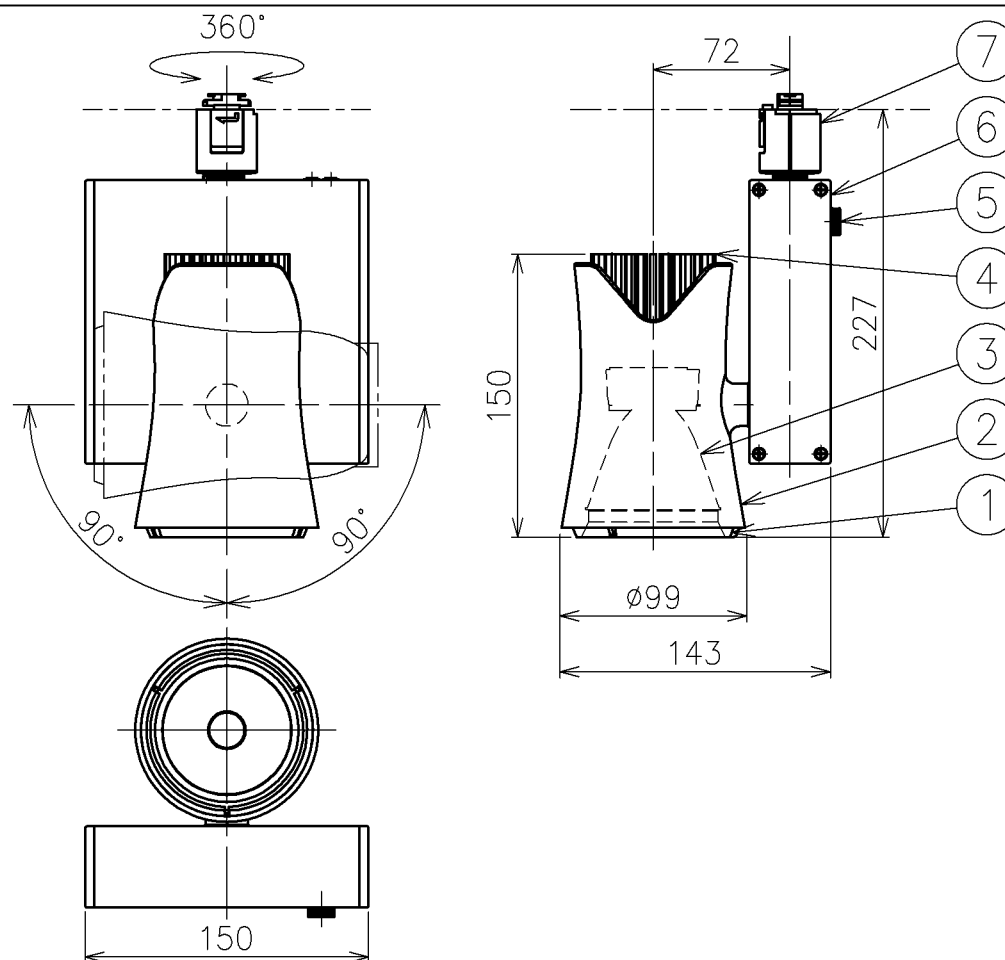

- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・照明近接限度 0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光 (35°)
- ・調光タイプ
- ・調光器は使用できません。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。



個別調光器具

入力電圧	入力電流	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
100V	0.21A	49台まで	—

定格光束	1075lm
固有エネルギー消費効率	55.1lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	プラグ	樹脂	1	白色		型番	XS 46155 L	
6	本体	アルミ	1	白色塗装	入力電圧	100V	品名	LEDスポットライト
5	調光ボリューム	しんちゅう	1	白色塗装	入力電流	0.21A	適合ランプ	LED
4	ヒートシンク	アルミ	1	黒色	消費電力	19.5W	W × 数	19.5W×1灯
3	反射鏡	アルミ	1	鏡面	力率	高力率	色・形	温白色 (3500K)・演色性 (Ra98)
2	灯具	アルミダイカスト	1	白色塗装	重量	1.3kg	□金	
1	カバーリング	アルミダイカスト	1	黒色塗装	スイッチ		点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考				20160526