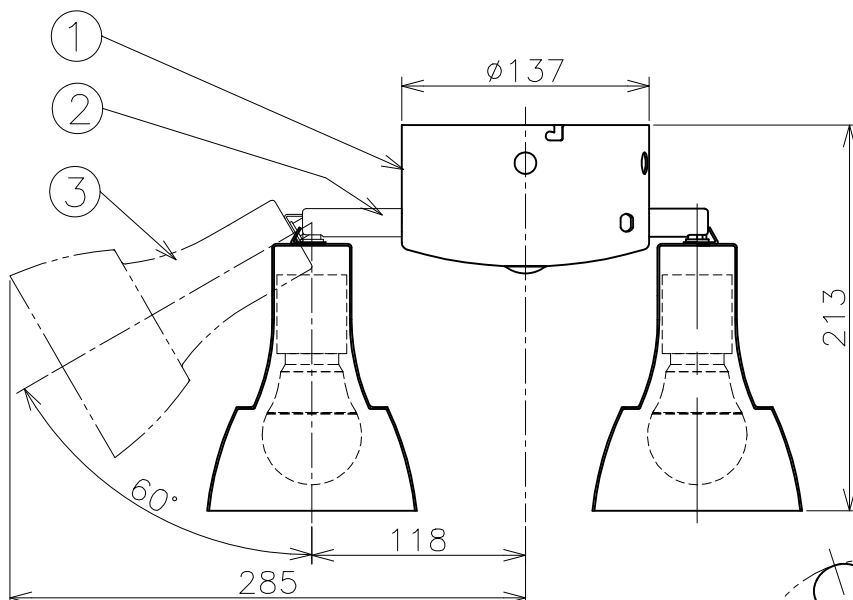



灯具配置図

- ・インテリアファンSーシリーズ対応型
インテリアファンと合わせてお使いの場合、インテリアファン付属ネジで取付けてください。
- ・この器具はインテリアファンSーシリーズ取付専用です。
器具単独での取付はできません。
- ・グローブの取付方法は、グローブ押え式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3400 lm
固有エネルギー消費効率	93.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	65VA	品 名	LEDシャンデリア
6				入力電圧	100V	型 番	AA 47473 L
5				入力電流	0.65A	図 番	
4				消費電力	36.5W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA7L-H/60W/2
3	セード	鋼板	5	外黒色/内ファインホワイト色塗装	力 率	W×数	7.3W×5灯
2	自在器	鋼管	5	クロームメッキ	質 量	色・形	電球色(2700K)
1	本体	鋼板	1	黒色塗装	特記事項	承認	審査
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→減灯(3灯点灯)→消灯	泰	野口
							立案
							宮本
							20210910

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社