


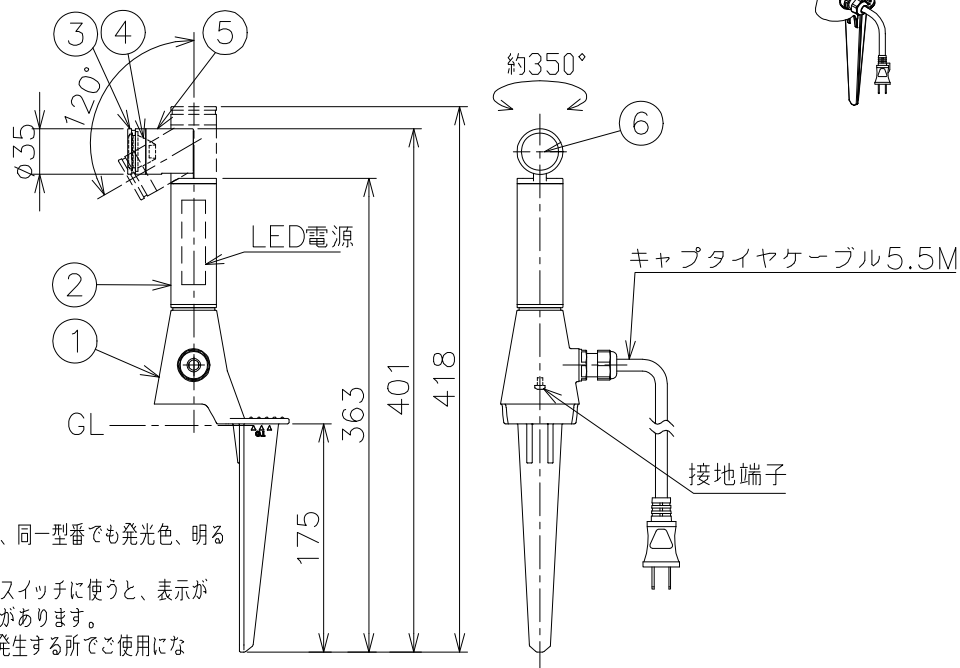

- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・土壌のしっかりした所へ設置してください。
- ・埋め込み位置を守ってください。
- ・フード別売取付可能
- ・レンズ別売取付可能（スプレッドレンズ）
- ・拡散配光（48°）

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災によるけがの原因になります。
- ・器具にを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・冠水のおそれある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	565 lm
固有エネルギー消費効率	99.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は、適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	10VA	品 名	LED防雨型スパイク		
6	パネル	PMMA	1	透明	入力電圧	100V	型 番	AU 47311 L		
5	本体	アルミダイカスト	1	サテンシルバー色塗装	入力電流	0.10A	適合ランプ	LED		
4	レンズ	PMMA	1	透明	消費電力	5.7W	W×数	5.7W× 1 灯		
3	カバー	アルミダイカスト	1	サテンシルバー色塗装	力 率	—	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra80)		
2	支柱	アルミダイカスト	1	サテンシルバー色塗装	質 量	1.1Kg	縮尺	承認	審査	立案
1	スパイク本体	アルミダイカスト	1	サテンシルバー色塗装	特記事項	防水・防塵性能 IP23	1:6	泰	野口	宮本
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	図 番			AU47311L K 07		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社