

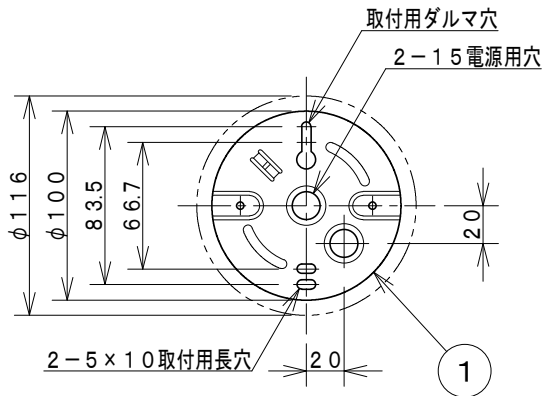


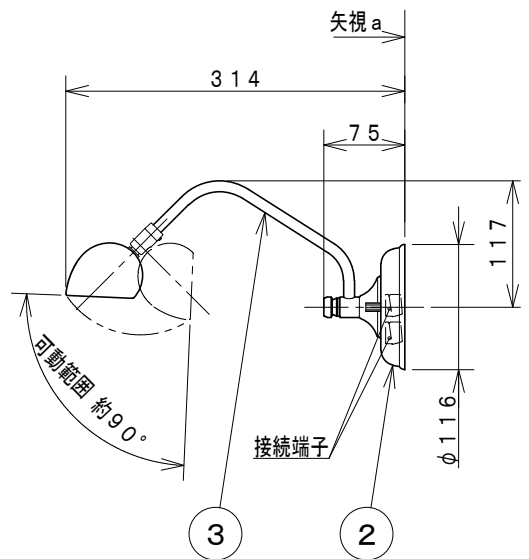

取付寸法 (矢視 a)
(縮尺 1/4)

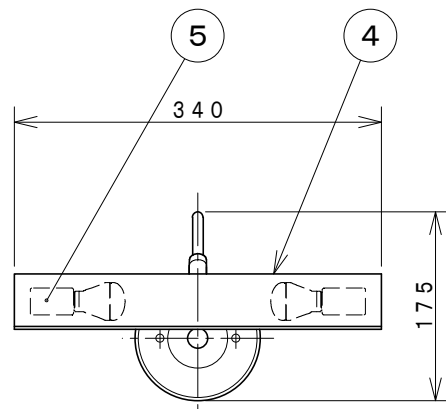

- ・照射近接限度 10 cm
- ・電源 OFF 時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は 4 個までとしてください。
- ・LED にはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・灯具可動型 (上向 - 90° ~ 0°)

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	485 lm
固有エネルギー消費効率	57.7 lm/W

JIS C 8105-5 に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	14VA	品名	LEDブラケット		
6					入力電圧	100V	型番	AB 38579 L		
5	ソケット	磁器	2	E17	入力電流	0.14A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G-E17/K40E/S/W/2		
4	本体	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	消費電力	8.4W	W×数	4.2W × 2灯		
3	アーム	鋼管	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	力率	—	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra84)		
2	フランジ	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	質量	1.3kg	縮尺	承認 審査 立案		
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		1/7	千田 志村 矢成		
部番	部品名	材質	数	備考			図番	AB38579L_K_05		

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社