
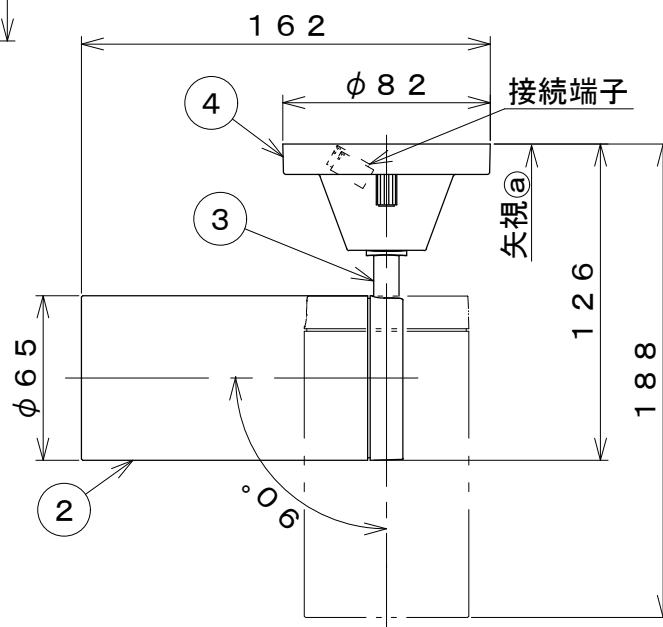
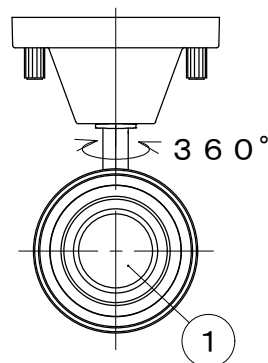


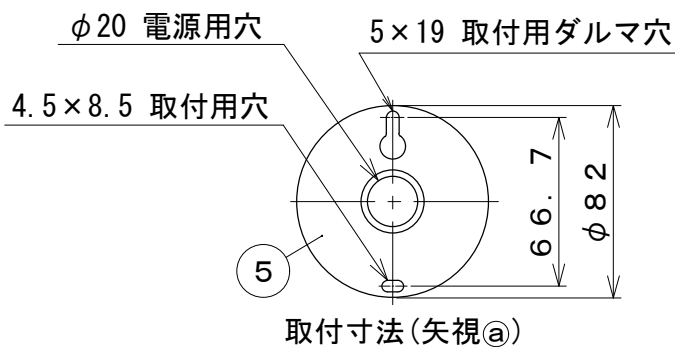

- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ
(床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光(30°)
- ・調光タイプ：調光範囲(100～約1%)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

定格光束	800 lm
固有エネルギー消費効率	90.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	13VA	品名	LEDスポットライト		
6				入力電圧	100V	型番	AS 43971 L		
5	取付金具	鋼板	1	脱脂	入力電流	0.13A			
4	フランジ	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	消費電力	8.8W	適合ランプ LED		
3	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力率	—	W×数 8.8W×1灯		
2	本体	アルミ	1	ファインホワイト塗装	質量	0.4kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra83)		
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	特記事項		縮尺	承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			1/3	千田	立案
								志村	芝田
								図番 AS43971L_K_01	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社