

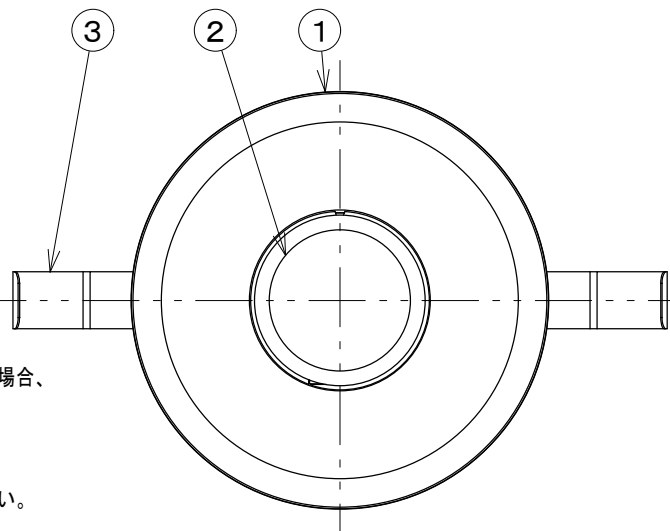
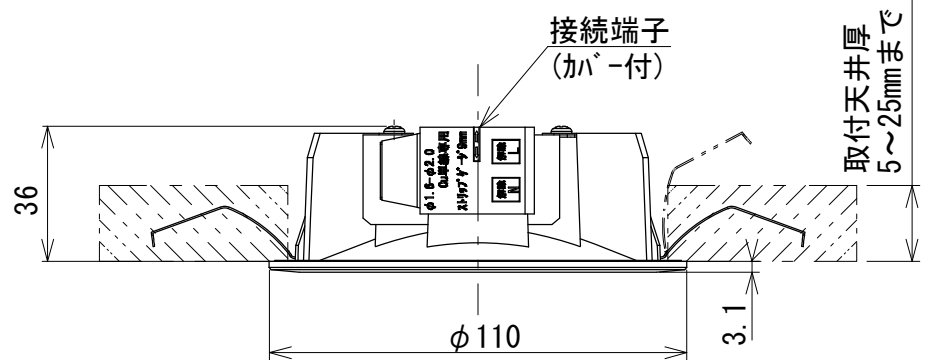




- ・傾斜天井に取付可能（5.5°まで）  
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用はできません。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因となります。



B

|             |            |
|-------------|------------|
| 定格光束        | 680 lm     |
| 固有エネルギー消費効率 | 117.2 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

|        |       |          |   |            |      |       |       |                      |    |              |    |
|--------|-------|----------|---|------------|------|-------|-------|----------------------|----|--------------|----|
| 7      |       |          |   |            | 皮相電力 | 11VA  | 品 名   | LED高気密ダウライト          |    |              |    |
| 6      |       |          |   |            | 入力電圧 | 100V  | 型 番   | AD51093              |    |              |    |
| 5      |       |          |   |            | 入力電流 | 0.11A |       |                      |    |              |    |
| 4      |       |          |   |            | 消費電力 | 5.8W  | 適合ランプ | LED                  |    |              |    |
| 3      | 取付パネ  | ステンレス鋼板  | 2 |            | 力 率  | －     | W×数   | 5.8W×1灯              |    |              |    |
| 2      | カバー   | ポリカーボネート | 1 | 乳半         | 質 量  | 0.3kg | 色・形   | 昼白色(5000K)・演色性(Ra83) |    |              |    |
| 1      | 枠     | アルミダイカスト | 1 | ファインホワイト塗装 | 特記事項 |       | 縮 尺   | 承認                   | 審査 | 立案           |    |
| 部<br>番 | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考        |      |       |       | 1／2                  | 千田 | 志村           | 光源 |
|        |       |          |   |            |      |       |       |                      | 図番 | AD51093_K_01 |    |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社