
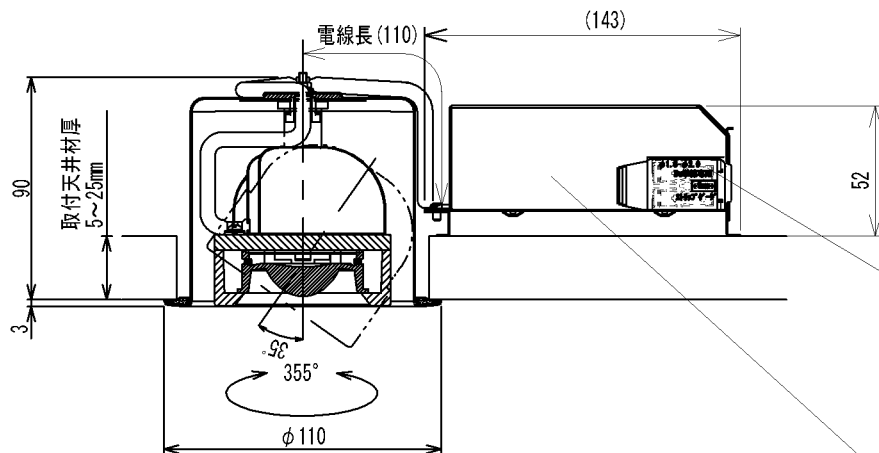



速結端子
(カバー付)



別売専用調光器との 接続台数 (調光器800W)
38台
別売専用調光器との 接続台数 (調光器300W)
14台

定格光束	770 lm
固有エネルギー消費効率	87.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

- ・ユニバーサルタイプ
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具取付面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて
下さい。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では
使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100V	型番
5	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	入力電流	0.13A	AD 48651 L
4	取付パネ	ステンレス鋼板	2		消費電力	8.8W	品名 LED高気密ダウンライト
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	ファインホワイ塗装	力率		適合ランプ LED
2	電源BOX	鋼板	1		重量	0.8kg	W × 数 8.8W×1灯
1	本体	鋼板	1	ファインホワイ塗装	スイッチ		色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra83)
							口金
							点灯方式 電子回路方式
							20170801

コイズミ照明株式会社