



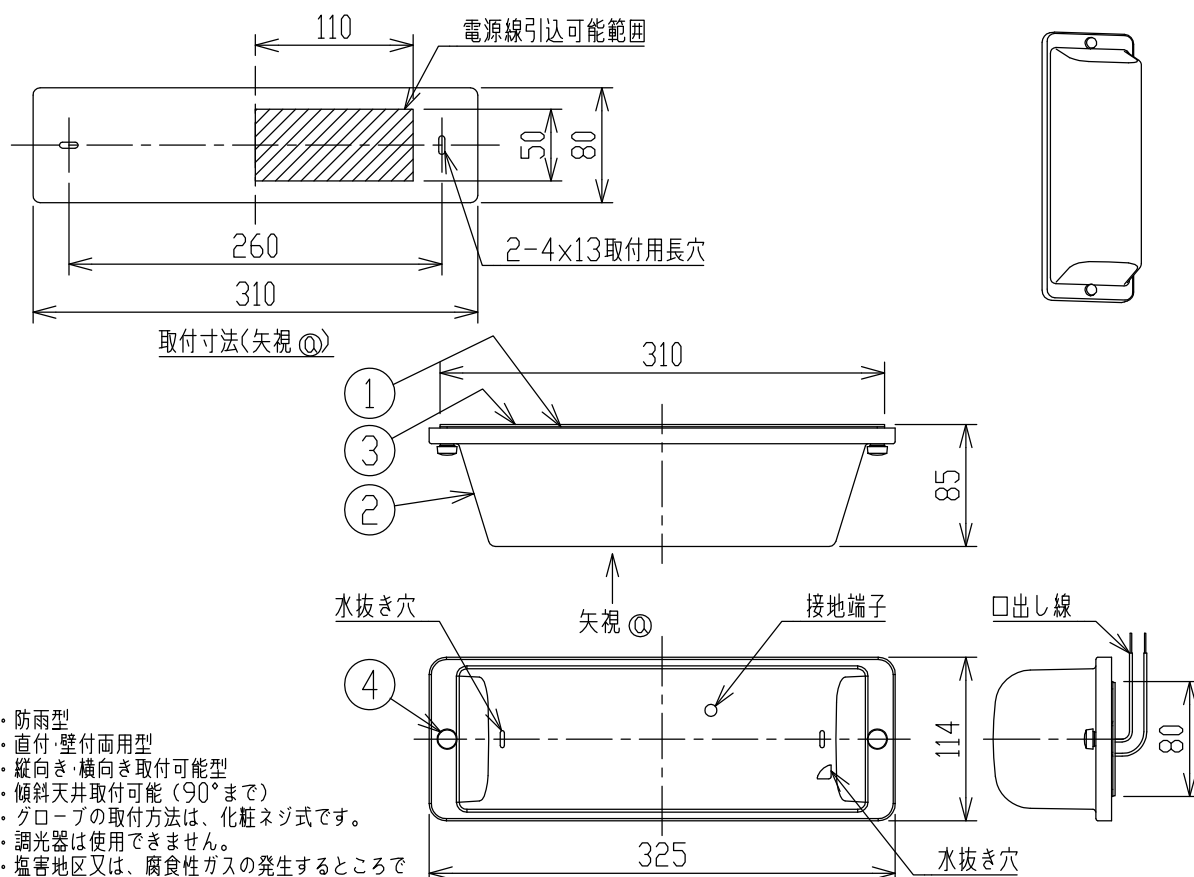

- ・防雨型
- ・直付・壁付両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・傾斜天井取付可能(90°まで)
- ・グローブの取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生するところでご使用になる場合、別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・ボックスには取付けできません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凸凹がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シールで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

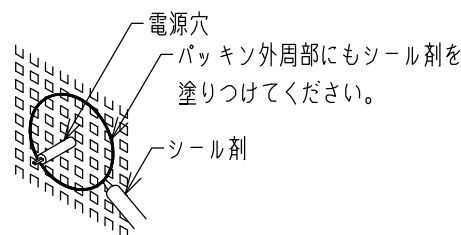

定格光束	370 lm
固有エネルギー消費効率	78.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	8 VA	品 名	LED防雨型ブラケット
6					入力電圧	100 V	型 番	AU 39700 L
5					入力電流	0.08 A	適合ランプ	LED
4	固定ツマミ	ナイロン	2	白色	消費電力	4.7 W	W×数	4.7W×1灯
3	パッキン	EPTゴム	1	白色	力 率		色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra82)
2	セード	アクリル	1	乳白色 消し	質 量	0.8 kg	特記事項	
1	本体	アルミダイカスト	1	白色 塗装	縮尺	1/5	承認 審査 立案	泰 野口 谷藤
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			図 番	AU39700L_K_04

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社