■電源との接続

テープライトと電源との接続には必ず入力コネクタをご使用してください。テープライトは並列接続が可能です。使用する電源仕様に従い、電気容量に注意して余裕をもった接続数にしてください。

●連結例

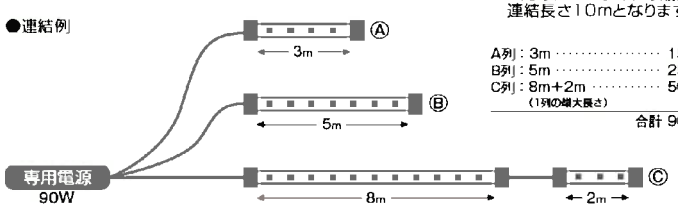

※1列のテープライトの最大連結長さ10mとなります。

A列：3m …… 15W
B列：5m …… 25W
C列：8m+2m …… 50W
（1列の最大長さ）
合計 90W

電源型番	最大出力電力	使用可能なモジュールの長さ	
		下限	上限
AE 48166 E	60W	0.8m	12m
AE 48167 E	90W	1.3m	18m
AE 48168 E	150W	1.8m	30m

※1列あたりの最大連結長さは10mです。
※テープライト100mmあたりの消費電力は0.5Wです。

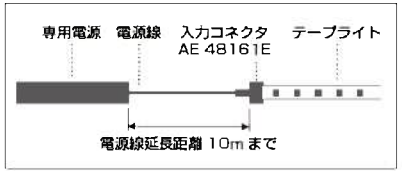

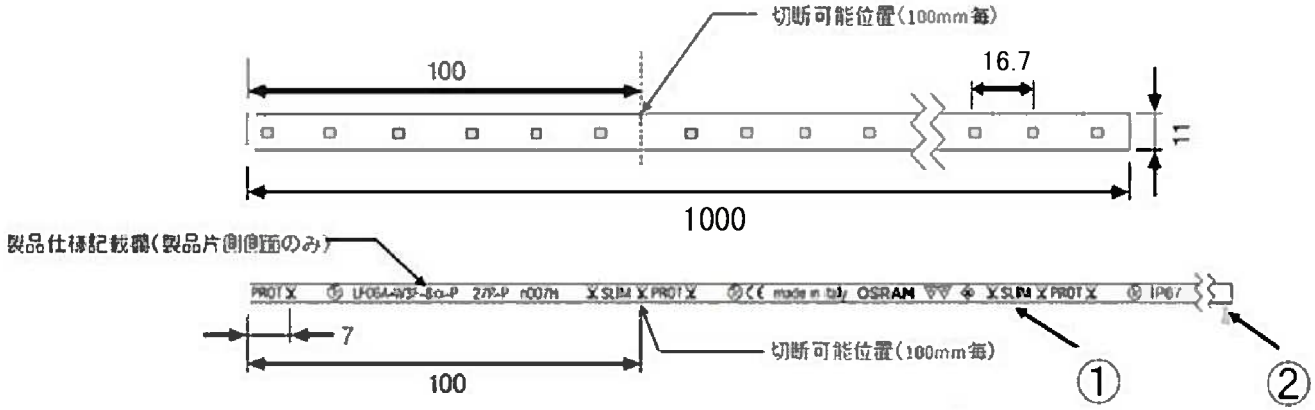

固定クリップは300mm間隔で使用してください。

- 調光タイプ（調光範囲5%～100%）
- 調光する際には、専用の調光器をご使用ください。
- 塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- 施工に関しては、電気設備基準、内線規定に従ってください。
- LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 器具や光源に可燃物をかぶせたり、近づけて使用しないでください。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因になります。

定格光束	400 lm
固有エネルギー消費効率	80.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3				
2	粘着テープ	アクリル	1	クリア色
1	LEDテープライトモジュール	シリコン	1	白色

入力電圧	24 V
入力電流	0.2 A
消費電力	5 W
力率	
重量	0.05 kg
スイッチ	

型番	AL91843L
品名	LEDテープライトモジュール
適合ランプ	
W × 数	5.0W x 1
色・形	5000K・演色性（Ra80以上）
口金	
点灯方式	