
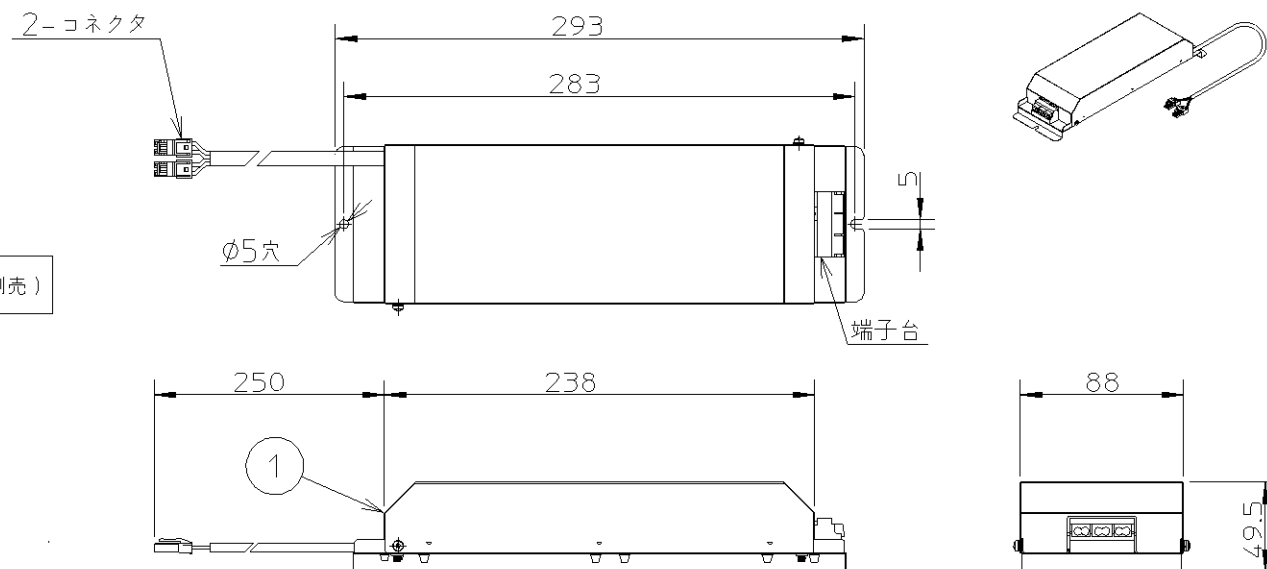



配線図

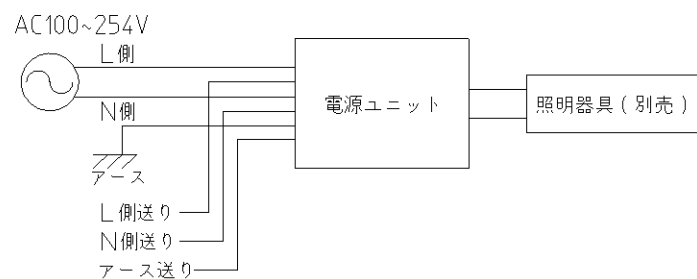

・調光器は使用できません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

		36球						
周波数	入力電圧	入力電流	消費電力	力率	定格容量	適合調光器	調光率	接続台数
50/60Hz 共用	100V	0.78A	76.0W	高力率	82VA		調光不可	12
	200V	0.39A						26
	254V	0.31A						32

※表記の入力電流、入力電力はあくまで参考値です。使用諸条件により多少の変動があります。

7						型番
6					入力電圧 欄外参照	XEE 690 165
5					入力電流 欄外参照	品名 LED電源装置(定電流)
4					消費電力 欄外参照	適合ランプ -
3					力率 -	W × 数 欄外参照
2					重量 0.7kg	色・形 -
1	ケース	鋼板	1	メッキ	スイッチ	口金 -
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式 -
						20121003