


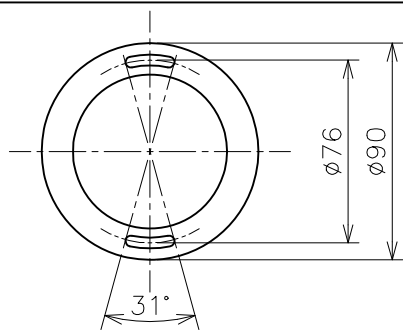


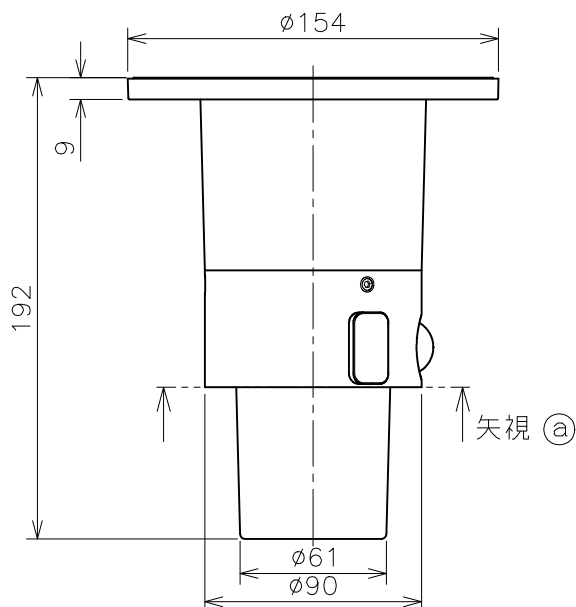

取付寸法（矢視 (a)）

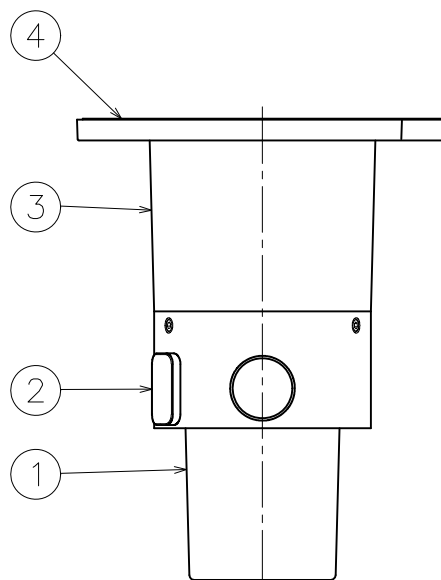

矢視 (a)



⚠安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災によるけがの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・冠水のおそれある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。
- ・防雨型。
- ・人感センサ付き。
- ・指定範囲以上、無理に動かさないでください。

- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・センサの感知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ポールは、土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
- ・取付には別パーツが必要です。
- ・ポール（700mmタイプ）：AE55981E（別売）。
- ・ポール（400mmタイプ）：AE55983E（別売）。
- ・スタンド：AE55985E（別売）。
- ・年間を通じて直射日光の良く当たる場所へ取付けを行ってください。
- ・取付け直後は日光をよく当て、充電を行ってください。
- ・センサモード切替可能。
- ・電源線不要。

人感センサ感知時光束 100 lm

7					皮相電力	—	品 名	LEDソーラー屋外ポール灯		
6					入力電圧	—	型 番	AU 55978		
5					入力電流	—	図 番			
4	ソーラーパネル		1		消費電力	—	適合ランプ	LED		
3	セード	PC	1	乳白	力 率	—	W×数	—		
2	カバー	シリコン	1	ブラック	質 量	0.9Kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)		
1	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	特記事項		縮尺	1:3		
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			承認			
							千田	審査	立案	
							志村	宮本		
							図 番	AU55978_K_01		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社