



-
- Technical drawing of the connection part of the antenna. The drawing includes a side view of the antenna assembly (1) and a detail view of the connection terminals (5).
- Side View Dimensions:**
- Total height: 121
 - Antenna thickness: 取付天井厚 5~20mmまで
 - Angle: 約30°
 - Base diameter: $\phi 67$
 - Rotation range: 約0° ~ 360°
 - Base angle: 約36° ~ 0°
- Detail View (5):**
- Connection terminals: 接続端子
 - Height: 48

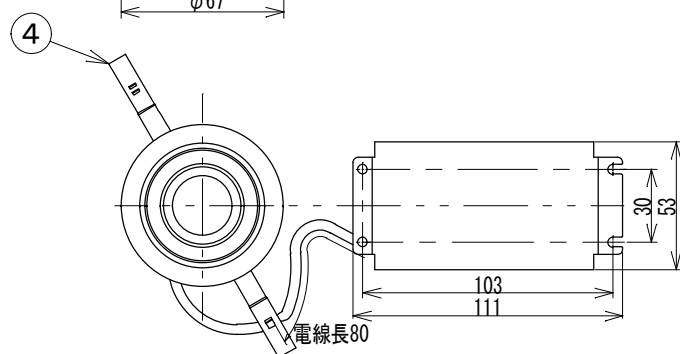

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

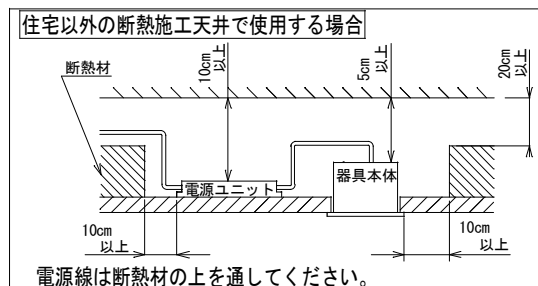

壁スイッチ(15A) との接続台数	別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)	別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
	AE44056E	AE36745E
80台	58台	21台

定格光束	480 lm
固有エネルギー消費効率	86.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力 9VA	品 名 LEDダウンライト
6					入力電圧 100V	型 番 XD 46542 L
5	電源BOX	鋼板	1		入力電流 0.09A	図 番
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2		消費電力 5.5W	適合ランプ LED
3	放熱フィン	アルミダイカスト	1	ファインホホワイト塗装	力 率 —	W×数 5.5W×1灯
2	バンド	鋼板	1		質 量 0.4kg	色・形 電球色(3000K)・演色性(Ra83)
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホホワイト塗装	特記事項	承認 審査 立案 佐久間 西井 上田
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		20201020

コイズミ照明株式会社