
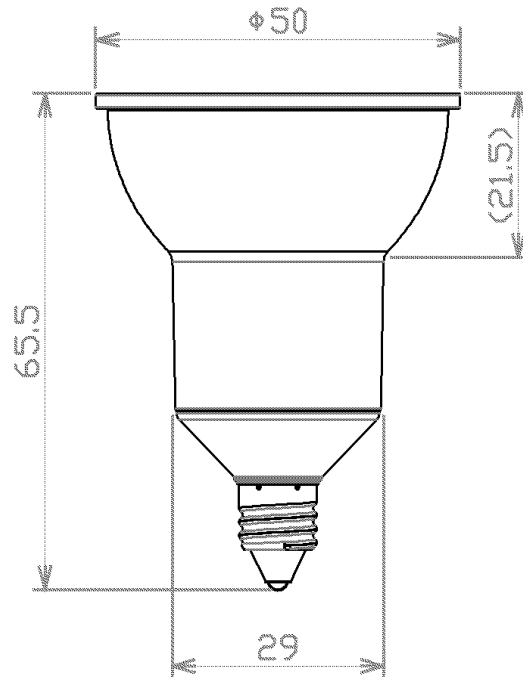




調光不可

| 型番       | 形名               | 光色  | 相関色温度 | 1/2<br>ビーム角 | ビーム<br>光束 | 最大光度   | Ra | 全光束   | 効率        | 定格寿命<br>※ |
|----------|------------------|-----|-------|-------------|-----------|--------|----|-------|-----------|-----------|
| AE50505E | LDR5L30-M-E11/K2 | 電球色 | 3000K | 中角 15°      | 290lm     | 3180cd | 82 | 580lm | 107.4lm/W | 40000時間   |

※定格寿命は25℃環境下での設計寿命です。保証値ではありません。

#### ■ 使用上のご注意

- 屋内配線に接続された器具でご使用下さい。
- ランプ周囲温度が0℃～40℃の範囲の直射日光が当たらないところで使用下さい。
- 交流100V、50Hz/60Hzでご使用下さい。
- 密閉型器具や密閉に近い器具では使用できません。(弊社指定器具を除く)
- ラジオやテレビの近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
- 電子レンジ、エアコン、ドライヤなどの大電力機器を使用した場合、電源電圧変動により、ちらつきが発生することがあります
- ハロゲン電球とは光色や、光の広がり方が異なります。
- LEDにはばらつきがあります。同一型番のランプでも光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の種類によっては寸法的、熱的、その他の条件により使用できない場合があります。
- 自動点滅器、人感スイッチなどの電子式スイッチを使用する場合は、適合スイッチをご使用下さい。

#### 安全に関するご注意

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 警告 | ● 紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけたりしないで下さい。(火災・器具過熱の原因)                           |
|    | ● 調光機能付き照明器具、調光器のある回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ用器具では絶対に使用しないで下さい。(発煙・破損の原因)  |
| 注意 | ● 直流電源では絶対に使用しないで下さい。(発煙・破損の原因)                                         |
|    | ● 取付け、取外し、器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の危険)                                 |
|    | ● 雨などの水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないで下さい。(破損・絶縁不良の原因)                          |
|    | ● 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないで下さい。(けが・破損の原因)                     |
|    | ● 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱くなっているので絶対に手や肌を触れないで下さい。(やけどの原因)                    |
|    | ● 引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉じんの多い場所など)で使用しないで下さい。(火災・爆発の原因) |
|    | ● 大きな振動や衝撃のあるところでは使用しないで下さい。(破損・落下の原因)                                  |
|    | ● ソケットに確実に取り付けて下さい。(落下の原因)                                              |
|    | ● 点灯中のランプを長時間直視するのはおやめ下さい。(目の損傷の原因)                                     |
|    |                                                                         |

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

|      |            |    |               |  |    |
|------|------------|----|---------------|--|----|
| 皮相電力 | 10 VA      | 品名 | ハロゲン電球形LEDランプ |  |    |
| 入力電圧 | 100 V      | 型番 | AE 50505 E    |  |    |
| 入力電流 | 0.10 A     |    |               |  |    |
| 消費電力 | 5.4 W      | 口金 | E11           |  |    |
|      |            | 調光 | 不可            |  |    |
| 質量   | 50 g       | 色  | ボディ色:ダークグレー   |  |    |
| 特記事項 | 承認         |    | 審査            |  | 立案 |
|      | 野田         |    | 高橋            |  | 林  |
|      | 2025.04.03 |    |               |  |    |

単位:mm

コイズミ照明株式会社