

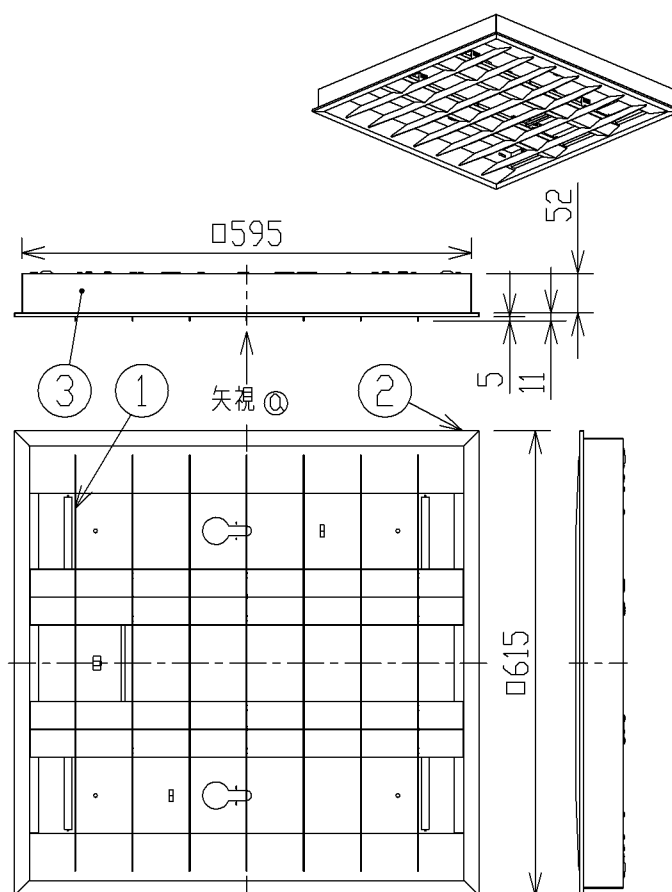


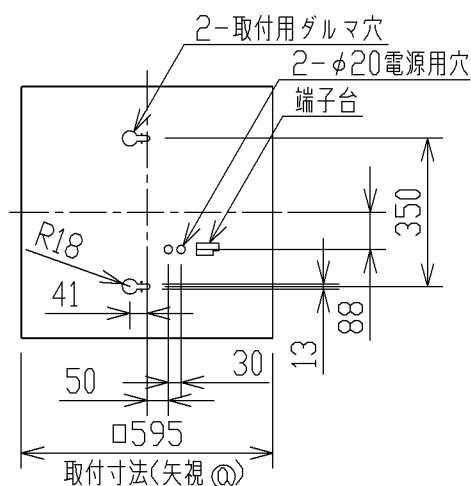

- ・調光器は仕様できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。




ボルト引込しろ

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

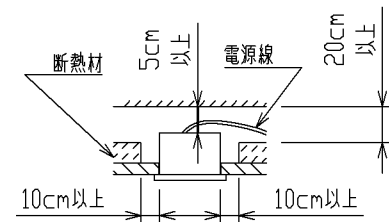

電源線は断熱材の上を通してください。

別売LEDユニット/本器具同士の連結数は別紙2/2をご参照ください。

7				皮相電力 別紙参照VA	品 名 LED埋込器具
6				入力電圧 100/200/254V	型 番 XD 90258 L
5				入力電流 別紙参照A	図 番
4				消費電力 別紙参照W	適合ランプ 別売(別紙参照)
3	本体	亜鉛鋼板	1	力 率 高力率	W × 数 別紙参照
2	枠	鋼板	1	質 量 6.0kg	色 ・ 形 別紙参照
1	ルーバー	鋼板	1	特記事項	承認 審査 立案 光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	20191225

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

専用LEDユニット	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー消費効率	壁スイッチとの接続台数	別売専用調光器との接続台数	※グリーン購入法適合
XE40718L 電球色(3000K) 演色性・Ra83	100 V	1.05 A	99 W	105 VA	8825 lm	89.1 lm/W	10 台まで	10 台まで	○
	200 V	0.53 A	99 W	106 VA	8825 lm	89.1 lm/W	20 台まで	20 台まで	○
	254 V	0.41 A	99 W	105 VA	8825 lm	89.1 lm/W	25 台まで	25 台まで	○
XE40719L 温白色(3500K) 演色性・Ra83	100 V	1.05 A	99 W	105 VA	9300 lm	93.9 lm/W	10 台まで	10 台まで	○
	200 V	0.53 A	99 W	106 VA	9300 lm	93.9 lm/W	20 台まで	20 台まで	○
	254 V	0.41 A	99 W	105 VA	9300 lm	93.9 lm/W	25 台まで	25 台まで	○
XE40720L 白色(4000K) 演色性・Ra83	100 V	1.05 A	99 W	105 VA	9525 lm	96.2 lm/W	10 台まで	10 台まで	—
	200 V	0.53 A	99 W	106 VA	9525 lm	96.2 lm/W	20 台まで	20 台まで	—
	254 V	0.41 A	99 W	105 VA	9525 lm	96.2 lm/W	25 台まで	25 台まで	—
XE40721L 昼白色(5000K) 演色性・Ra83	100 V	1.05 A	99 W	105 VA	10365 lm	104.6 lm/W	10 台まで	10 台まで	—
	200 V	0.53 A	99 W	106 VA	10365 lm	104.6 lm/W	20 台まで	20 台まで	—
	254 V	0.41 A	99 W	105 VA	10365 lm	104.6 lm/W	25 台まで	25 台まで	—
XE40722L 電球色(3000K) 演色性・Ra83	100 V	0.83 A	82 W	83 VA	7290 lm	88.9 lm/W	13 台まで	13 台まで	○
	200 V	0.42 A	82 W	84 VA	7290 lm	88.9 lm/W	25 台まで	25 台まで	○
	254 V	0.33 A	82 W	84 VA	7290 lm	88.9 lm/W	31 台まで	31 台まで	○
XE40723L 温白色(3500K) 演色性・Ra83	100 V	0.83 A	82 W	83 VA	7685 lm	93.7 lm/W	13 台まで	13 台まで	○
	200 V	0.42 A	82 W	84 VA	7685 lm	93.7 lm/W	25 台まで	25 台まで	○
	254 V	0.33 A	82 W	84 VA	7685 lm	93.7 lm/W	31 台まで	31 台まで	○
XE40724L 白色(4000K) 演色性・Ra83	100 V	0.83 A	82 W	83 VA	7870 lm	95.9 lm/W	13 台まで	13 台まで	—
	200 V	0.42 A	82 W	84 VA	7870 lm	95.9 lm/W	25 台まで	25 台まで	—
	254 V	0.33 A	82 W	84 VA	7870 lm	95.9 lm/W	31 台まで	31 台まで	—
XE40725L 昼白色(5000K) 演色性・Ra83	100 V	0.83 A	82 W	83 VA	8560 lm	104.3 lm/W	13 台まで	13 台まで	—
	200 V	0.42 A	82 W	84 VA	8560 lm	104.3 lm/W	25 台まで	25 台まで	—
	254 V	0.33 A	82 W	84 VA	8560 lm	104.3 lm/W	31 台まで	31 台まで	—

※グリーン購入法 ○:適合 —:不適

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型 番 XD 90258 L

色・形 棚・参照

20191225

コイズミ照明株式会社