






取付寸法（矢視 ㊸）



- ・防雨型
- ・前面カバーの取付方法はねじ込み式です。
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行ってください。
- ・灯具可動型
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

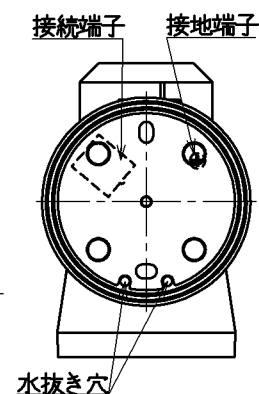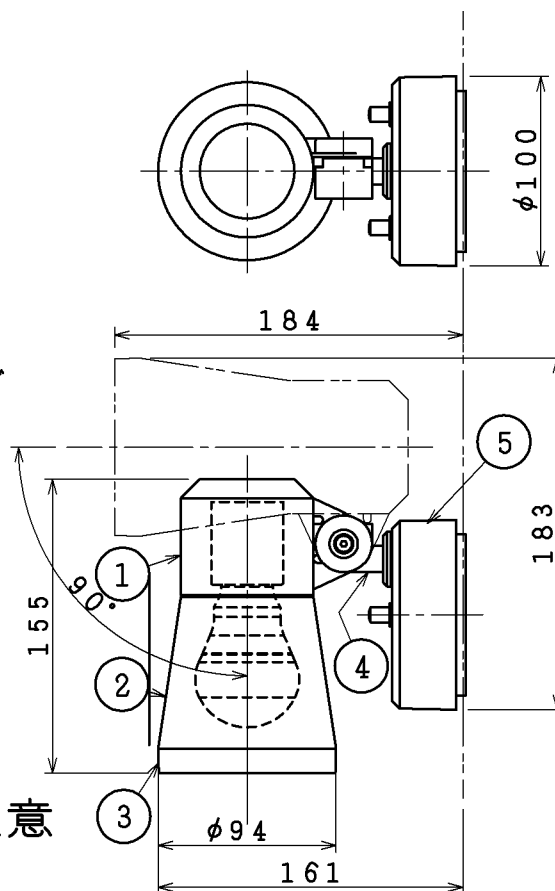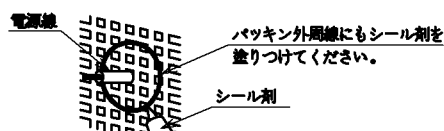

灯具可動範囲

定格光束	295	lm
固有エネルギー消費効率	67.0	lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					VA	7 VA	品 名	LED防雨型スポットライト	
6					入力電圧	100 V	型 番	AUE 640559	
5	フランジ	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	入力電流	0.07 A	図 番		
4	支柱	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	消費電力	4.4 W	適合ランプ		電球形LEDランプLDA4/E26
3	前面カバー	アクリル	1	透明内面消し	力 率	—	W×数		4.4 W×1 灯
2	灯具フロント	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	質 量	0.9 kg	色・形		電球色(2700K)・Ra80
1	灯具ボディ	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	備 考		承認		
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			承認	審査	立案
							佐久間	野口	谷藤
							20190417		

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

コイズミ照明株式会社