

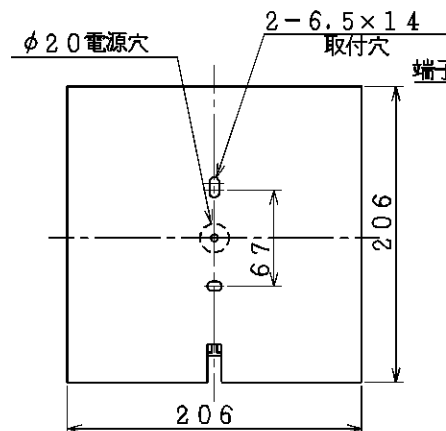


- ・防雨型
- ・人感センサ付（マルチタイプ）
- ・壁付け専用
- ・セードの取付方法は表ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・電球形蛍光灯D型9W専用
- ・センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・センサの感知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・適合木台（AEE590004）

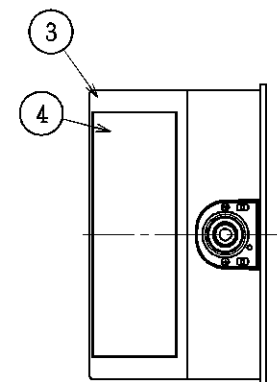


取付寸法（矢視 a）

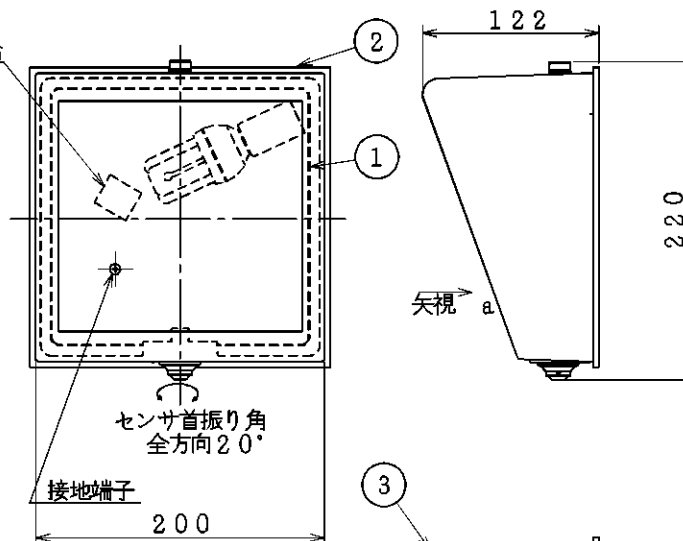

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

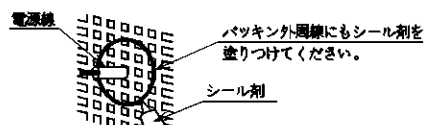

7						型 番
6					入力電圧 100V	AUN 546 123
5					入力電流 0.15 A	品 名 防雨型蛍光灯ブラケット
4	セード	アクリル	1	半透明	消費電力 9W	適合ランプ 電球形蛍光灯 EFD
3	枠	ABS樹脂	1	白色	力 率 低力率	W x 数 9W x 1灯
2	パッキン	EPTゴム	1	黒色	重 量 0.7 kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	本体	鋼板	1	白色、塗装	スイッチ	口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 電子安定器（インバータ）
						20110617