

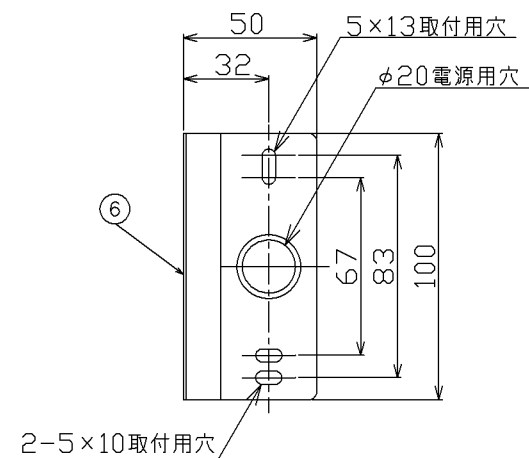
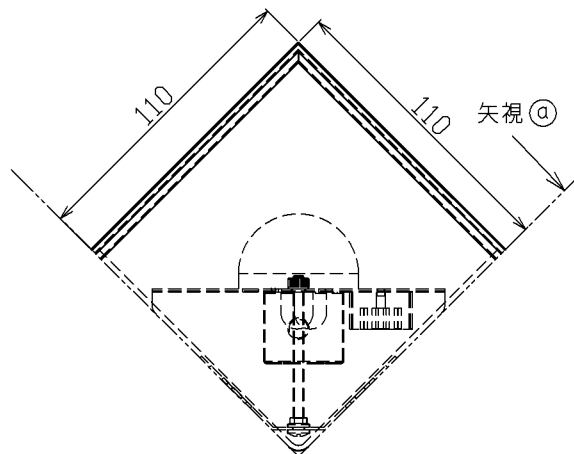



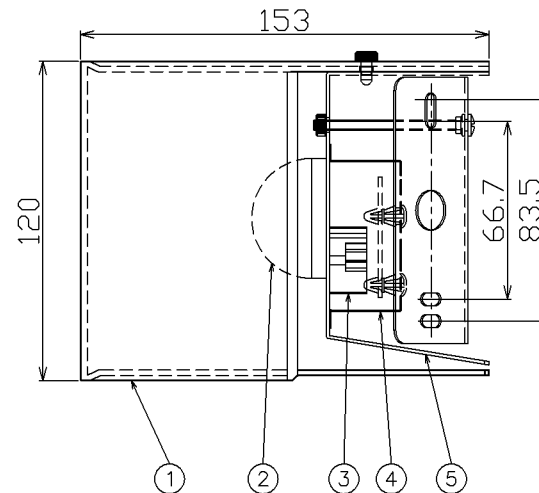

取付寸法（矢視④）

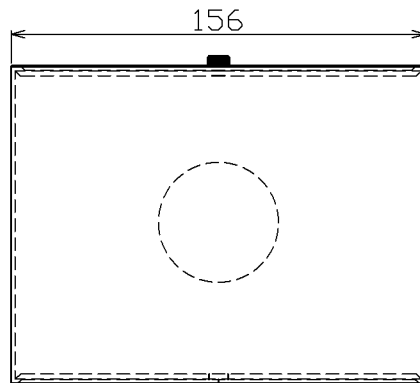

- ・天井から10 cm以上離してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	300 lm
固有エネルギー消費効率	46.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	入力電流	消費電力	力率	重量	スイッチ	型番
6	取付金具	銅板	1	垂鉛メッキ	100V						AB 39998 L
5	本体	spcc t0.8	1	ファインホワイト塗装		0.12A					品名 LEDブラケット
4	電源ボックス	AL t1.0	1	ファインホワイト塗装			6.5W				適合ランプ LED
3	端子台	PP	1	白色							W × 数 6.5W × 1灯
2	半球カバー	PC	1	乳白色					0.4kg		色 ・ 形 電球色 (2700K) 演色性 (Ra82)
1	セード	PMMA	1	乳白色							口 金
											点灯方式
											20140327