

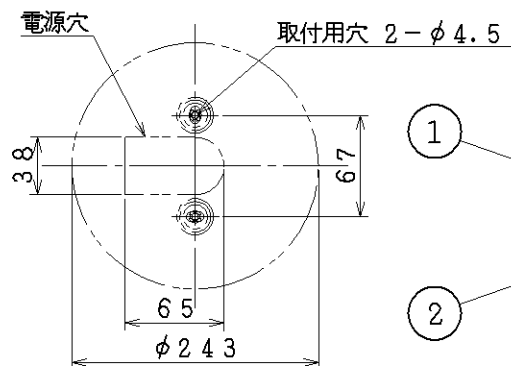


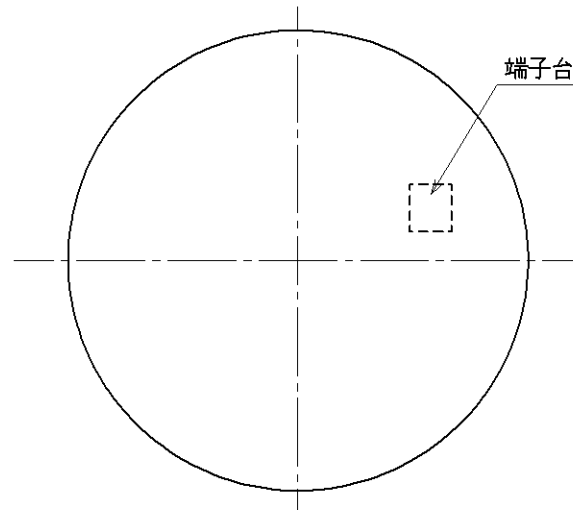

取付寸法（矢視 ⑧）

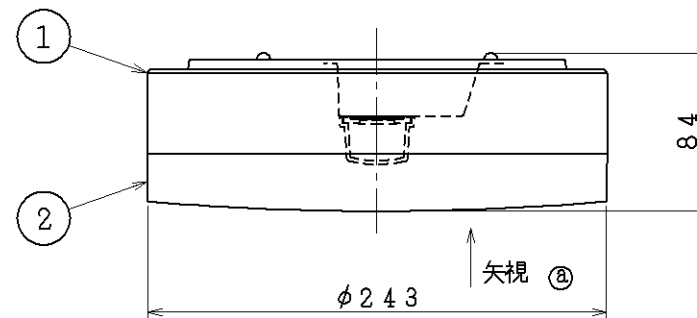

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・別売専用調光器（AEE690108）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですとお避けください。
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能（90°まで）
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用して  
ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し  
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、  
明るさ異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示  
が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時  
間帯は点灯しないでください。

## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用  
できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで  
ください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

■別売専用調光器使用時

|      |
|------|
| 接続台数 |
| 5台まで |

|    |       |          |   |             |             |                  |             |
|----|-------|----------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 7  |       |          |   |             |             | 型番               | AHE 637 493 |
| 6  |       |          |   |             | 入力電圧 100V   |                  |             |
| 5  |       |          |   |             | 入力電流 0.41 A | 品名 LEDシーリングライト   |             |
| 4  |       |          |   |             | 消費電力 20.9 W | 適合ランプ LED1球モジュール |             |
| 3  |       |          |   |             | 力率          | W × 数 20.9W × 1灯 |             |
| 2  | グローブ  | アクリル     | 1 | 乳白色・消し塗装    | 重量 1.5 kg   | 色・形 電球色(2700K)   |             |
| 1  | 本体    | アルミダイカスト | 1 | ファインホワイト色塗装 | スイッチ        | 口金               |             |
| 部番 | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考         |             | 点灯方式             |             |
|    |       |          |   |             |             | 20120516         |             |