


- ・コイズミ照明器具専用です。
- ・リモコン送信機同梱
- ・3回路 3シーンメモリー対応
- ・調光対応 ON-OFF対応
調光対応時の適合負荷は白熱灯器具、
LED連続調光器具です。
- ・おやすみ機能、おめざめ機能付
- ・合計負荷容量(3回路合計)720VA以下
断熱施工時は480VA以下
- ・1回路最大負荷容量360VA以下
- ・3個用スイッチボックス深形(カバー付)取付専用
金属製のものをご使用ください。
- ・照明器具のニュートラル(N)側は本機のN側に
接続してください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。
湿気の多い場所や屋外には使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・適合負荷切替スイッチは負荷に合わせて、
正しく設定してください。
火災の原因になります。
- ・ランプ交換の際は、ブレーカーもしくは壁
スイッチによって機械的に電源を切って下さい
感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
火災・感電の原因になります。

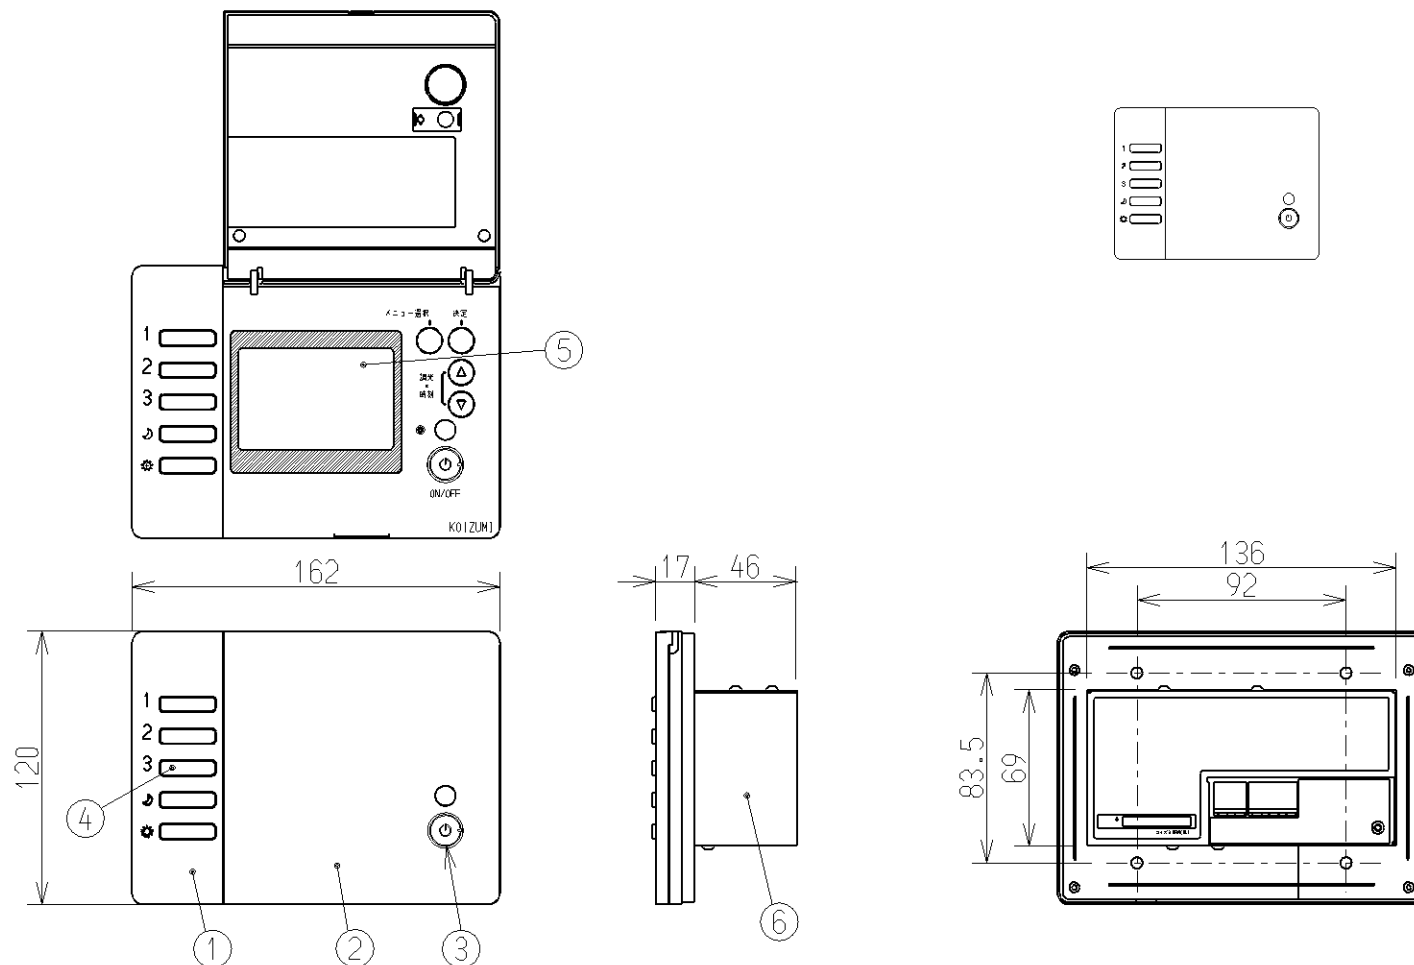

7					型番	AEE 690140
6	取付板	SECC			入力電圧	V
5	液晶パネル	PC			入力電流	A
4	シーンボタン	ABS			消費電力	W
3	電源ボタン	ABS			力率	W × 数
2	カバー	ABS	1	シャンパンゴールド(塗装)	重量	0.7 kg
1	プレート	ABS	1	シャンパンゴールド(塗装)	スイッチ	色・形
部番	部品名	材質	数	備考		口金
						点灯方式
						20101001