




- ・照射近接限度0.5m
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・D種(第3種)接地工事を行って下さい。
- ・安定器 別売・別置

⚠安全に関するご注意




- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

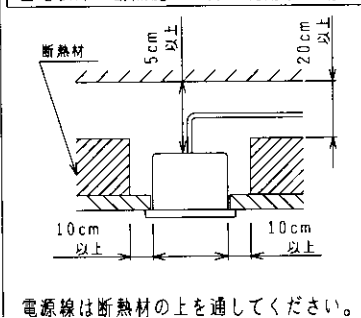

電源線は断熱材の上を通してください。

端子台
(接地端子付)

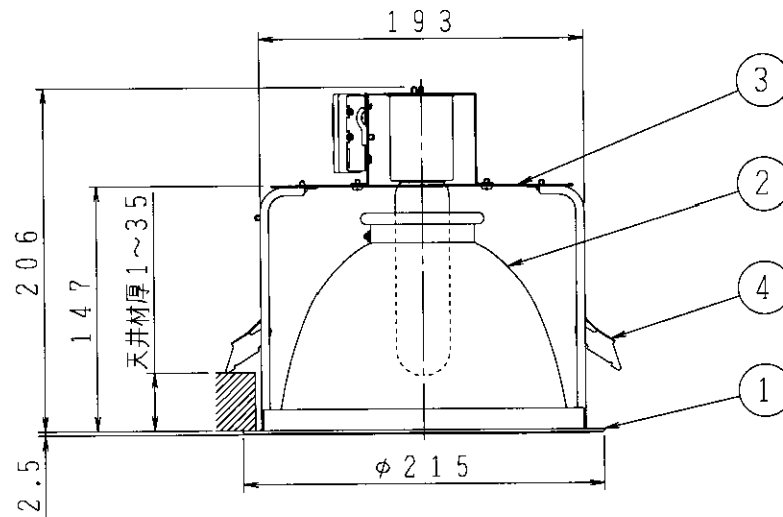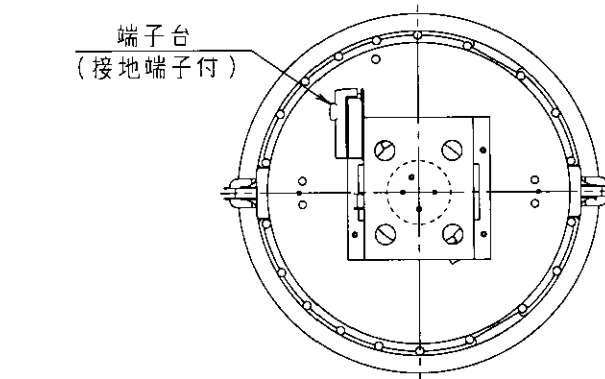

CDM-TP/F150W×1灯 E26
CDM-TP150W×1灯 E26
MT150FCE/S×1灯 E26
MT150CE/S×1灯 E26
MT150FCE-2×1灯 E26
MT150CE-2×1灯 E26
HCI-TE100/F×1灯 E26
HCI-TE100×1灯 E26

7					型番	ADE 950 718
6				入力電圧	V	
5				入力電流	A	品名 HIDダウンライト
4	取付金具	ステンレス板	2	消費電力	W	適合ランプ 別売(欄外参照)
3	本体	鋼板	1	力率	W	×数 欄外参照
2	反射板	アルミ	1	重量	0.8kg	色・形 欄外参照
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ		□金 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20070711