


可動範囲図 (矢視 a)

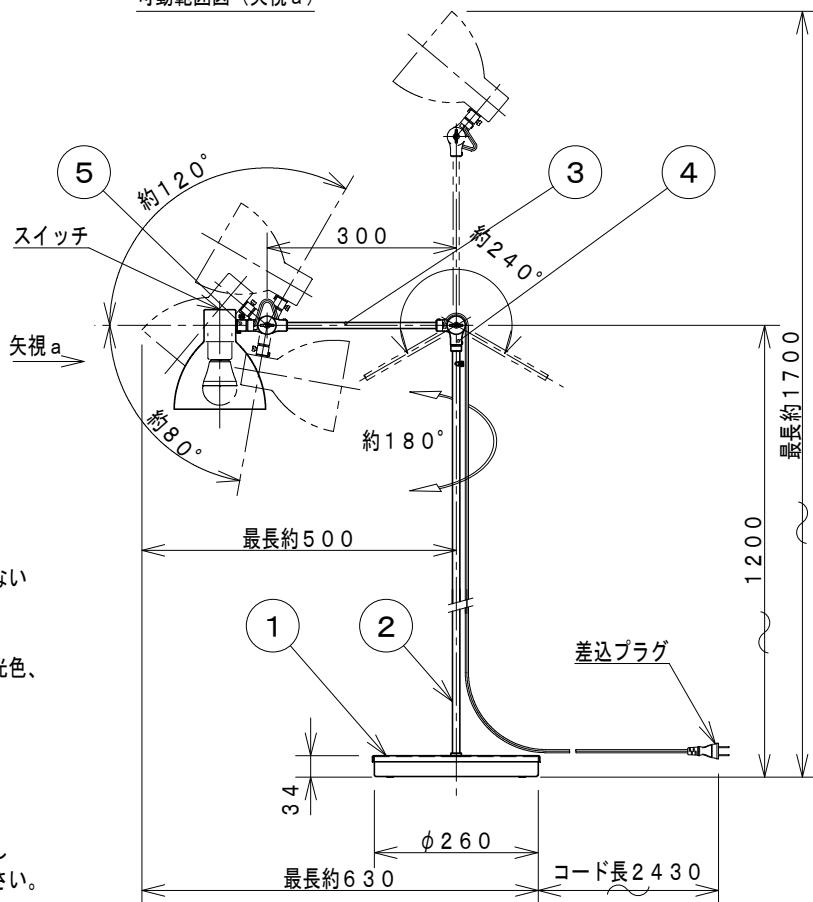

- ・差込プラグ付
- ・スイッチ付
- ・スイッチ：全灯→消灯
- ・指定範囲以上、無理に動かさないでください。
- ・蝶ネジをジョイントからはずして可動範囲を変えないでください。
- ・照射物から10cm以上離してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・灯具可動型

⚠️ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災の原因になります。

定格光束	310 lm
固有エネルギー消費効率	70.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



部番	部品名	材質	数	備考	特記事項	縮尺	承認	審査	立案
7	ソケット	磁器	1	E26		1/12	千田	志村	矢成
6	セード	鋼板	1	サテンブラック塗装 内面しんちゅう色塗装	皮相電力 8VA 入力電圧 100V				
5	飾	しんちゅう	1		入力電流 0.08A				
4	ジョイント	アルミダイカスト	4	サテンブラック塗装	消費電力 4.4W				
3	アーム	鋼管	1	サテンブラック塗装	力率 -				
2	センターパイプ	鋼管	1	サテンブラック塗装	質量 4.2kg				
1	ベース	鋼板	1	サテンブラック塗装					
							品名	LEDスタンド	
							型番	AT 49288 L	
							適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4	
							W×数	4.4W × 1灯	
							色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)	
							承認	審査	立案
							千田	志村	矢成
							図番	AT49288L_K_04	