





取付用ダルマ穴

3-φ4.2取付用穴

取付寸法 (矢視Q)

※取付用ねじの位置には、プラグを取り付けることはできません。


- ・直付・壁付両用型
- ・壁に取り付ける場合、人が容易に手の触れることのできない場所に取り付けてください。
(例えば、床面から1.8mを超える場所)
- ・極性表示が下になるように水平に取り付けてください。
- ・ダクトカバー (別売) を必ず装着してください。



- ・付属のねじを用いて取付用穴全数を確実に固定してください。
- ・直付取付時の最大許容加重は、0.5mおきに固定されている場合、1mあたり15kgです。
- ・ジョイナーなどで接続する場合は必ず極性表示を合わせてください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・切断してご使用になる場合は、裏面をきれいに仕上げてください。
切傷などけがの原因となります。

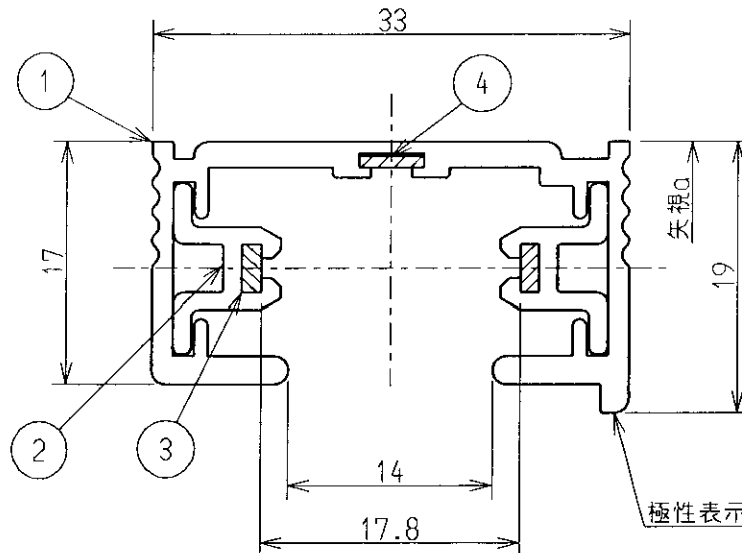

定格 15A 125V

部品番	部品名	材質	数	備考	型番	規格
7					AEE 0212 E	100V
6						入力電圧
5						入力電流
4	接地極用導体	銅押出材	1			消費電力
3	導体	銅押出材	2			力率
2	絶縁体	硬質塩ビ	2	グレー		重量 1.1kg
1	レール	アルミ押出材	1	白色塗装		スイッチ
						適合ランプ -
						W × 数 -
						色・形 -
						口金 -
						点灯方式 -
						20090219

コイズミ照明株式会社