



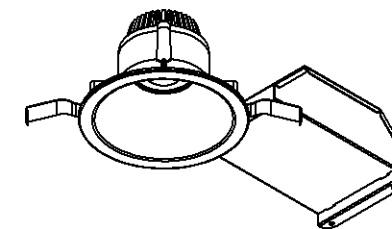


- ・照射近接限度0.1m
- ・スーパーワイド配光
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約5%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

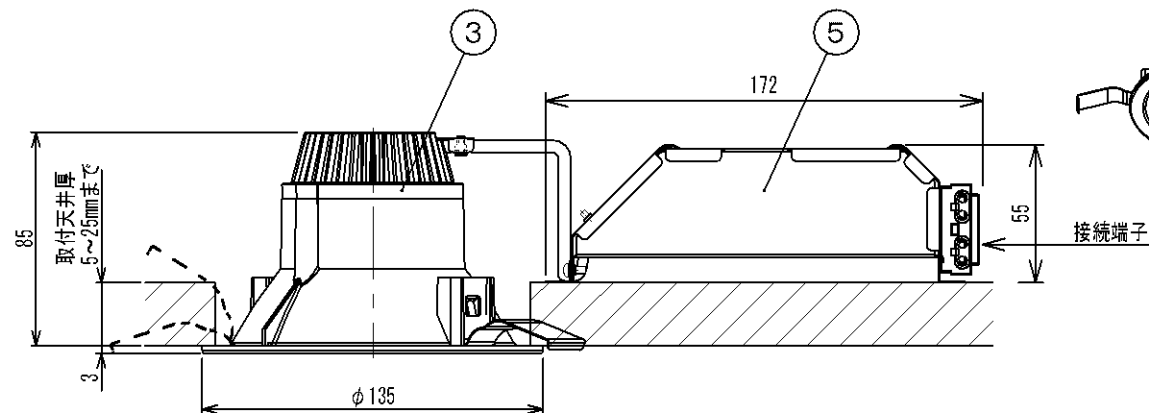


△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- 火災、感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- 火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- 火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- 火災の原因になります。

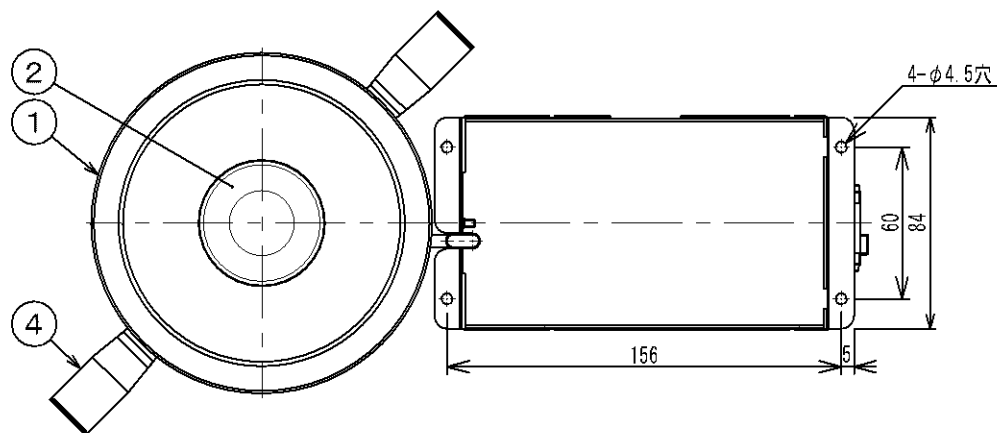

■別売専用調光器使用時
接続台数
10台まで

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

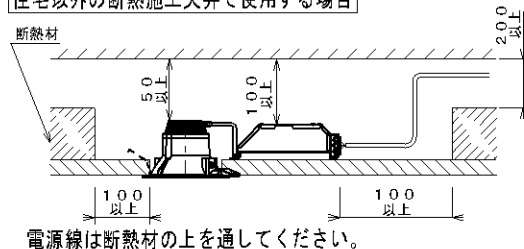

電源線は断熱材の上を通してください。

部品	部品名	材質	数	備考	型番
5	電源BOX	銅板	1		入力電圧 100V
4	取付パネ	ステンレス銅板	2		入力電流 0.21A
3	放熱フィン	アルミダイカスト	1		消費電力 12.9W
2	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	力率
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量 0.7kg
					スイッチ
					適合ランプ LED1球モジュール
					W × 数 12.9W × 1灯
					色 ・ 形 昼白色(5000K) 高演色
					口 金
					点灯方式
					20110615