
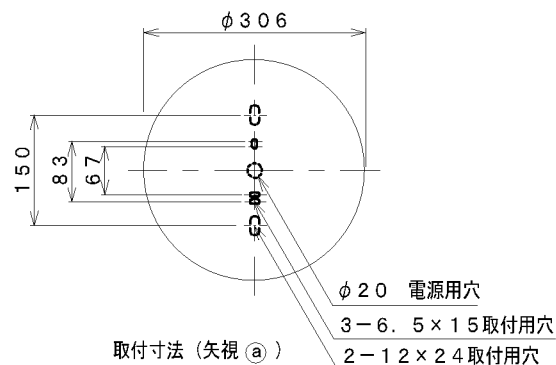




- ・防雨型
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・直付・壁付両用型。
- ・調光器は使用できません。
- ・D種（第三種）設置工事を行ってください。
- ・この器具は常時非常時共点灯します。
- ・常時点灯の起動方式はグロースタータ式です。
- ・交換用蓄電池の容量は4.8V2500mAhです。
- ・交換用蓄電池の充電電流は100mAです。
- ・交換用蓄電池の品番は4KR-CH(2.5)-KKBDです。
- ・電源電圧はAC-100V専用です。
- ・常時蛍光灯を点灯する場合は図1の様に結線してください。この場合回路の途中にスイッチを設けしないでください。常時蛍光灯を消灯する場合、図2の様に結線してください。
- ・適合木台（AE-91232）別売
- ・充電モニタ付

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラント剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

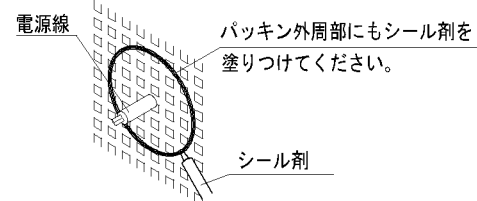

取付寸法（矢視 a）

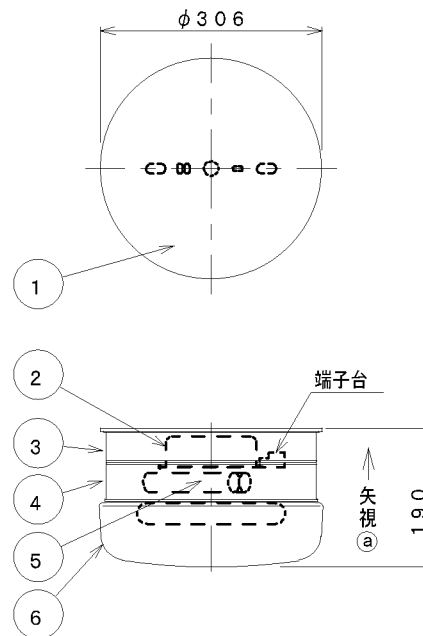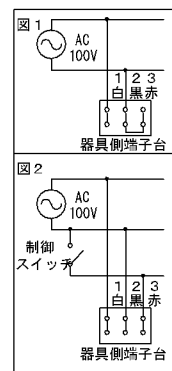

JIL適合

製造事業者登録番号
(調) L94-52N
(非) SC01-26

(認) 3AF-1010
(評) LAFS-17



部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					CR 21001L
6	グローブ	ガラス	1	乳白色	入力電圧 100V
5	蓄電池		2	4KR-CH(2.5)-KKBD	入力電流 0.34A
4	本体	アルミ板	1	オフホワイト塗装	消費電力 24W
3	フランジ	銅板	1	オフホワイト塗装	力率 低力率
2	インバータ		1		重量 5.2kg
1	パッキン	EPT単発泡	1	白色	スイッチ
					口金 G10q
					点灯方式 グロースタート
					20130710