


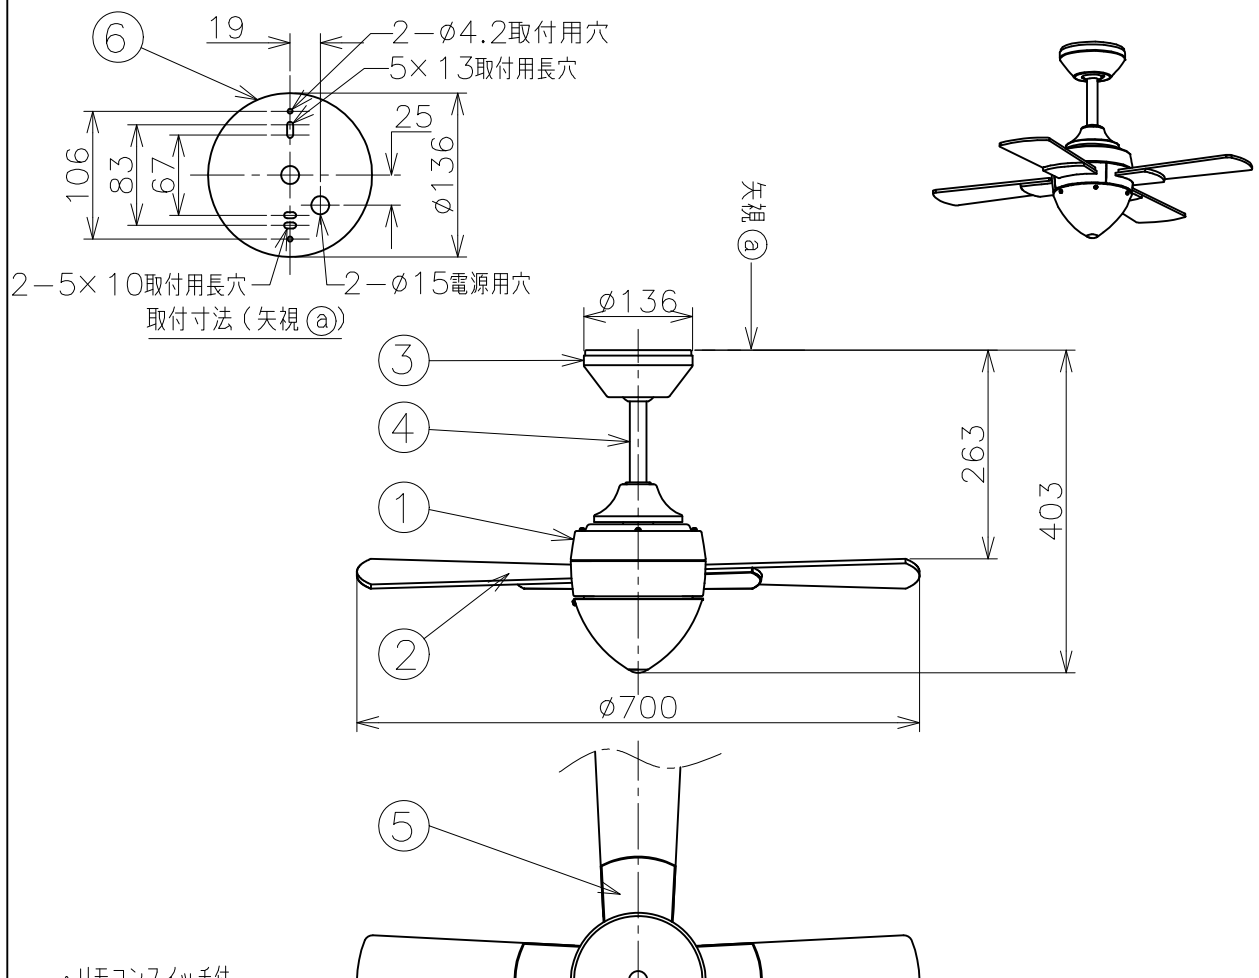

- ・リモコンスイッチ付
- ・オフタイマー機能付（30分・60分）
- ・床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- ・壁面から羽根の先端まで40cm以上離して取付けてください。
- ・傾斜天井取付可能（最大18°まで）
- ・羽根・灯具のバランス等により、本体が多少揺れたり、音がすることがあります。
- ・ファンの始動は壁スイッチではできません。リモコンでの操作となります。
- ・調光器は使用できません。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・灯具別売
- ・吊り下げ用パイプ（別売）取付可能

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

パイプ型番	AEE590057 (600mm)	AE40387E (300mm)
器具高さ	853mm	553mm
傾斜角度	39°以内	34°以内

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力 25/31VA	品 名	インテリアファン		
6	取付金具	アルミダイカストガラス	1	黒色塗装	入力電圧 100V	型 番	AEE 695 078		
5	羽根取付金具	アルミダイカストガラス	4	オフホワイト色塗装	入力電流 0.25/0.31A	図 番			
4	パイプ	銅管	1	オフホワイト色塗装	消費電力 19/24W	適合ランプ	—		
3	フランジ	鋼板	1	オフホワイト色塗装	力 率 —	W×数	—		
2	羽根	木製	4	オフホワイト色塗装	質 量 4.3Kg	色・形	—		
1	本体	鋼板	1	オフホワイト色塗装	特記事項	承認	審査	立案	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	強/中/弱/微/切 上/下	泰	野口	宮本	
						20210910			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社