


取付寸法(矢視a)

(縮尺1/4)

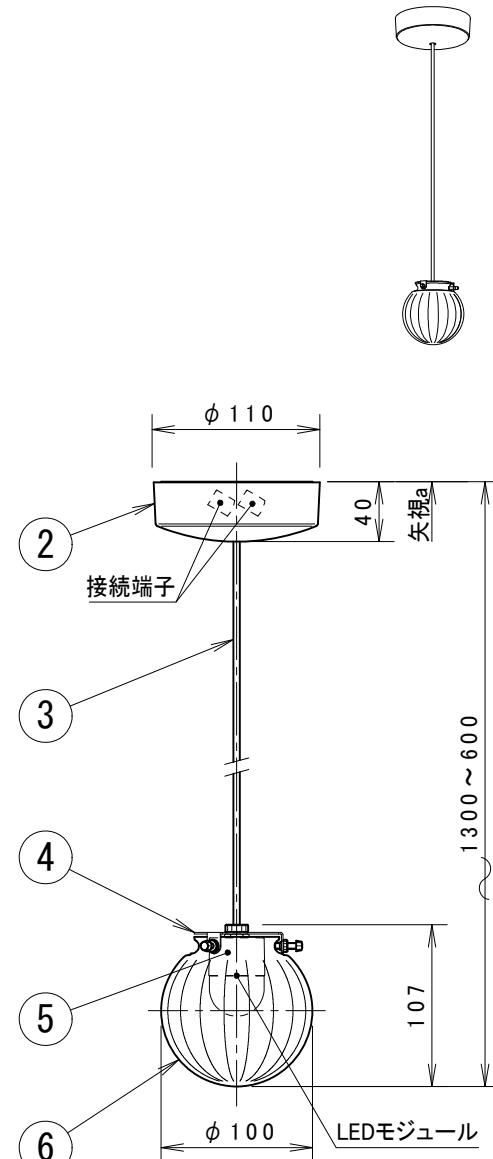

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・傾斜天井取付可能（最大55°まで）
- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・高さ調節可能型
- ・別売専用調光器（AE36745E）

定格光束	440 lm
固有エネルギー消費効率	97.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

## △安全に関するご注意

- ・この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。  
あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



部番	部品名	材質	数	備考	皮相電力	7VA	品名	LEDペンダント		
6	グローブ	ガラス	1	透明	入力電圧	100V	型番	AP55467		
5	本体	アルミダイカスト	1	白色塗装	入力電流	0.07A				
4	グローブホルダー	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキヘアライン	消費電力	4.5W	適合ランプ	LED		
3	コード		1	黒色(φ4)	力率	-	W×数	4.5W × 1灯		
2	フランジ	プラスチック	1	黒色	質量	0.6kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)		
1	取付金具	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項	縮尺 1/5	承認	審査		
部番	部品名	材質	数	備考			立案 千田 志村 芝田	立案 千田 志村 芝田		
							図番	AP55467_K_00		