


取付寸法 (矢印a)
(縮尺1/4)

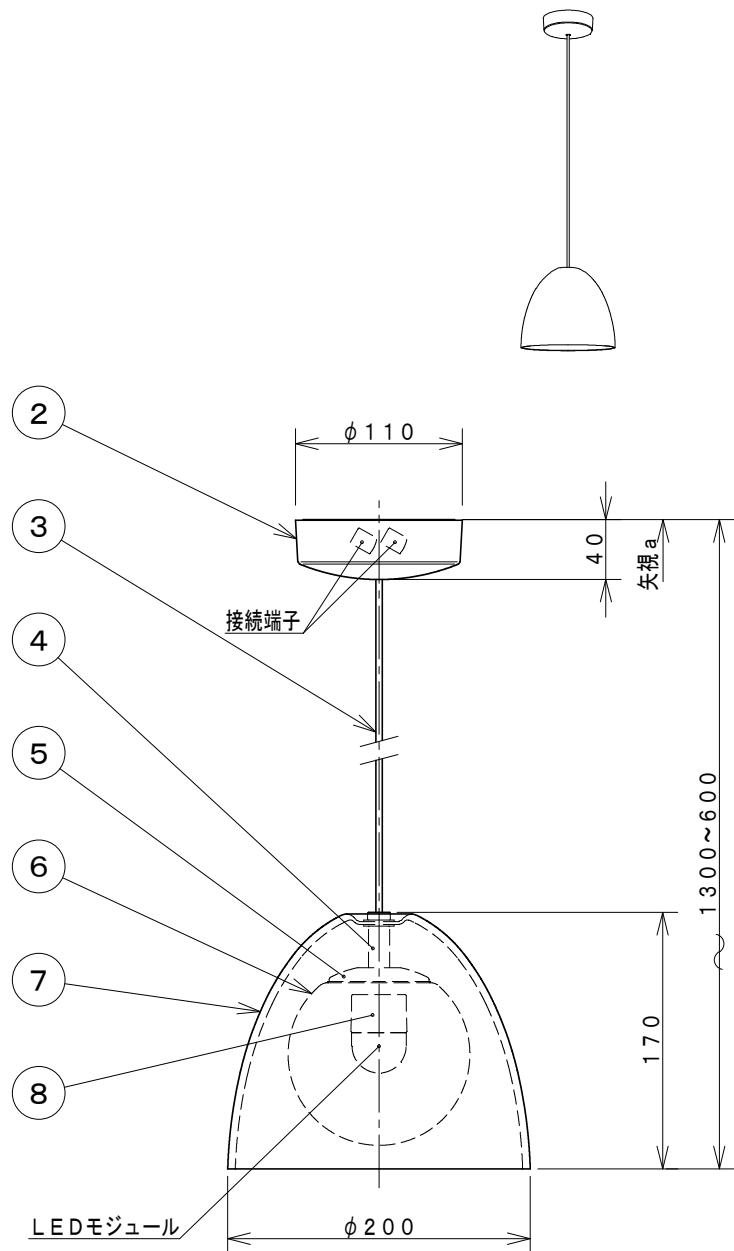

定格光束	495 lm
固有エネルギー消費効率	85.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

△安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の

適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)



8	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白色塗装	https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/		
7	セード	二層アクリル	1	透明 内面白色	皮相電力	11VA	品名 LEDペンダント
6	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	入力電圧	100V	型番 AP 46938 L
5	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	入力電流	0.11A	
4	スペーサ	しんちゅう	1	ファインホワイト塗装	消費電力	5.8W	適合ランプ LED
3	コード		1	白色(Φ4)	力率	—	W×数 5.8W × 1灯
2	フランジ	プラスチック	1	ファインホワイト	質量	0.8kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付金具	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		縮尺
部番	部品名	材質	数	備考		承認 千田 志村	審査 矢成
						図番 AP46938L_K_02	