


灯具最小施工寸法

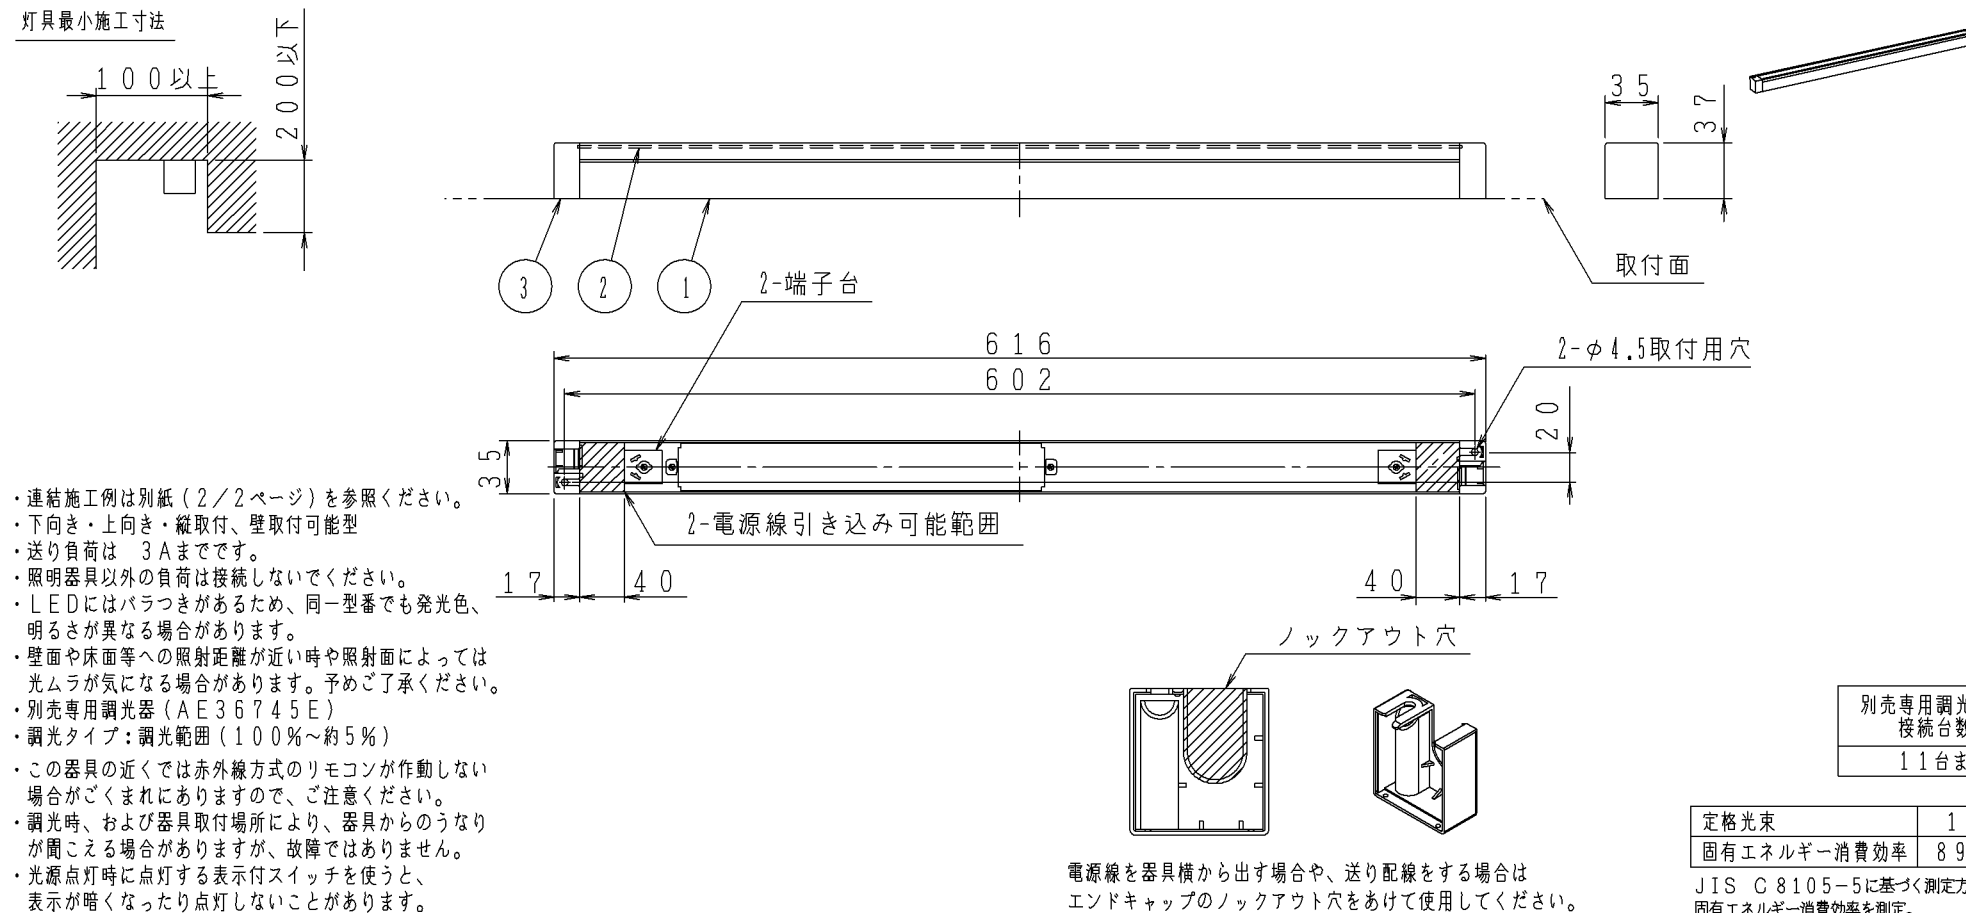

⚠安全に関するご注意


- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

7					型 番	AL 44993 L
6					入力電圧	100V
5					入力電流	0.19 A
4					消費電力	17.6 W
3	エンドキャップ	ABS樹脂	2	白色	力 率	高力率
2	カバー	アクリル	1	透明消し	W × 数	17.6 W×1灯
1	本体	アルミ	1	白色塗装	重 量	0.7 kg
					色 ・ 形	電球色(2700K)
					スイッチ	□ 金
					点灯方式	
						20160331


連結施工例 下図は器具を取付方向から見た図です。

<例：AL44994L+AL44990L>


※AL44994Lは連結する場合、終端用になります。

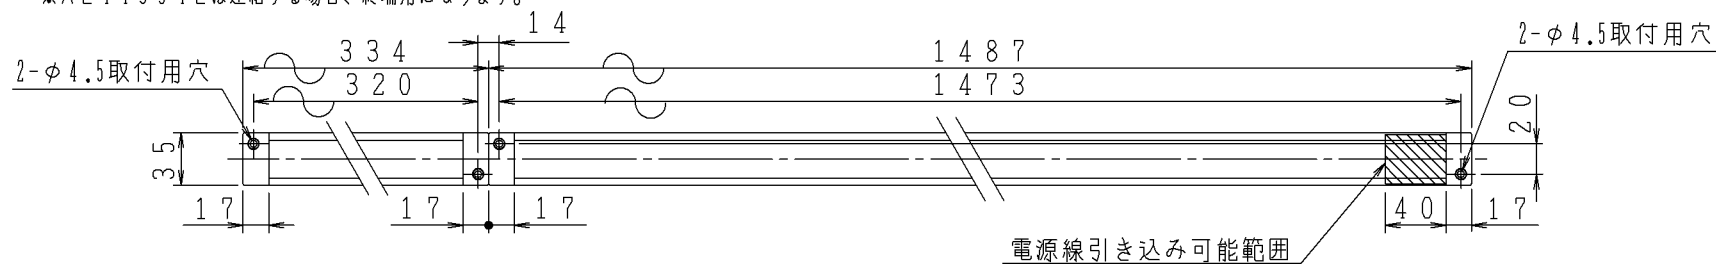

<例：AL44993L+AL44990L>

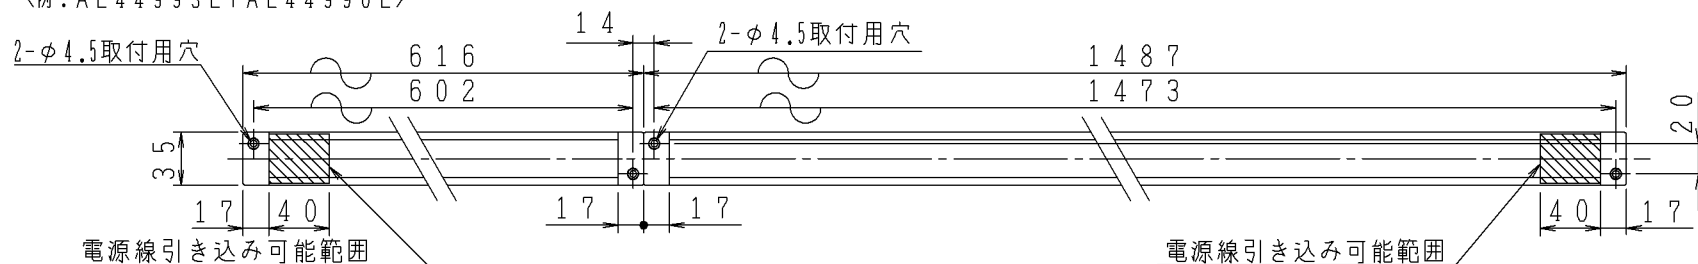

<例：AL44992L+AL44990L>

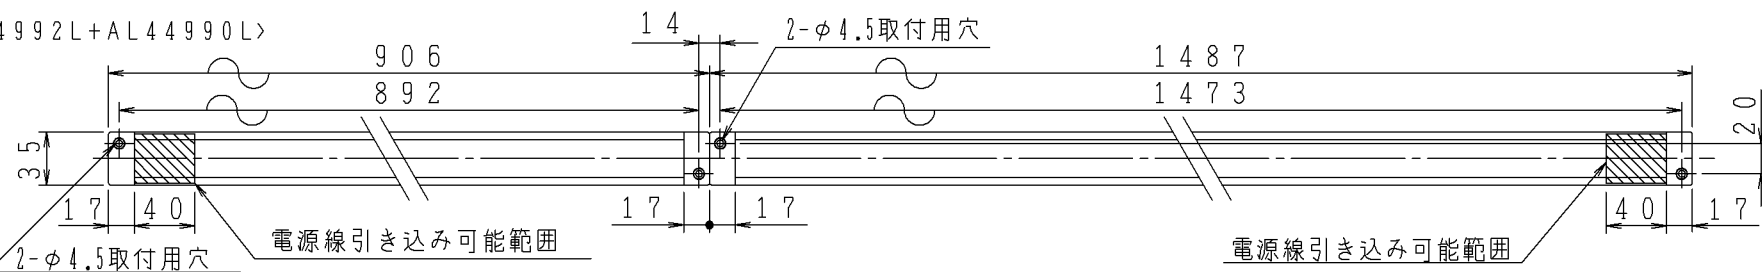

<例：AL44991L+AL44990L>

