


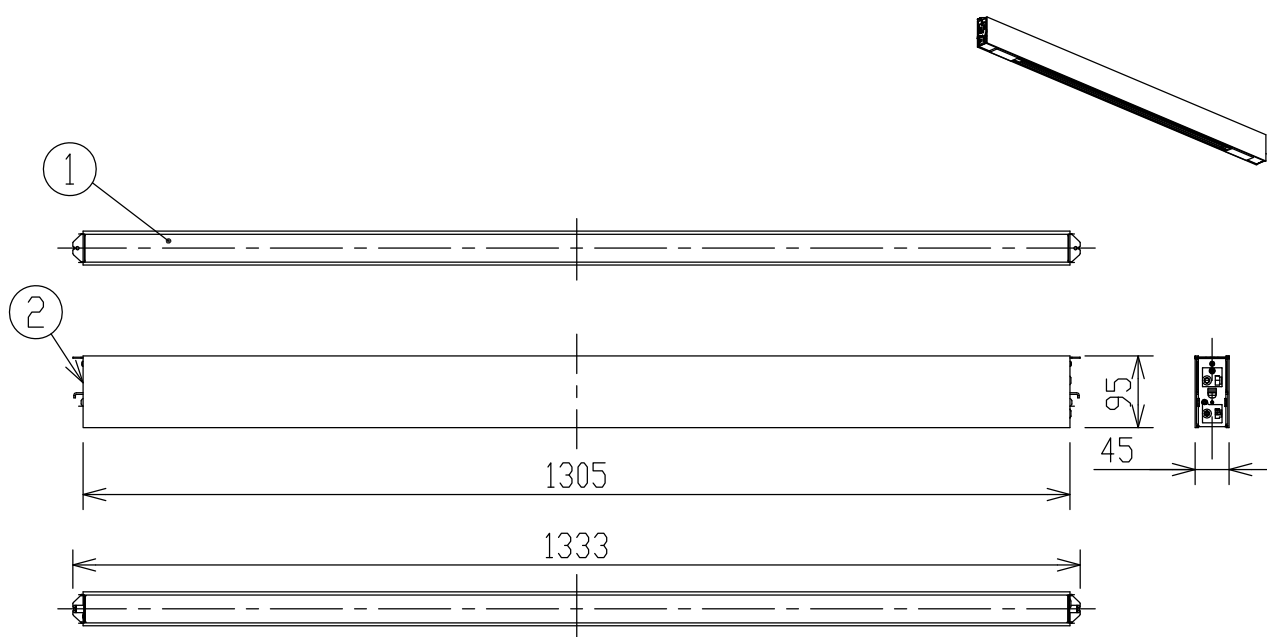

- ・単体取付時は2/4を、連結時の取付方法は2/4～4/4をご覧ください。
- ・PWM調光対応
- ・1回路あたりの送り容量は、6Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDには発光色や明るさにバラつきがあります。予めご了承ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・調光範囲(100%～約1%)
- ・別売専用調光器を使用してください。
- ・吊具別売
  - XE 48139 E (エンド電源用)
  - XE 48140 E (中間用)
  - XE 48141 E (エンド調光信号用)
  - XE 48142 E (中間L字用)
  - XE 48143 E (電源L字用)
  - XE 48144 E (調光信号L字用)

※ DALI制御仕様特注対応の場合

- ・本製品はIEC62386-102 (ed1.0)及び207 (ed1.0)に準拠した製品です。
- ・制御機器とのマッチングについては、必ず事前にシステムインテグレーターにご依頼ください。
- ・弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、システムインテグレーターにお問い合わせください。

## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や水のかかる場所では、使用できません。火災、焼損、過熱、変色の原因になります。
- ・器具や光源に可燃物をかぶせたり、近づけて使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

| 壁スイッチとの<br>接続台数 | 別売専用調光器との<br>接続台数 |
|-----------------|-------------------|
| 1回路あたり13台まで     | 1回路あたり13台まで       |

接続台数は送り容量6Aで算出しています。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 3080 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 95.0 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|        |       |      |   |      |      |        |          |                         |          |  |
|--------|-------|------|---|------|------|--------|----------|-------------------------|----------|--|
| 7      |       |      |   |      | 皮相電力 | 33VA   | 品 名      | LEDペンダント                |          |  |
| 6      |       |      |   |      | 入力電圧 | 100V   | 型 番      | XP 48138 L              |          |  |
| 5      |       |      |   |      | 入力電流 | 0.33A  | 図 番      |                         |          |  |
| 4      |       |      |   |      | 消費電力 | 32.4W  | 適合ランプ    | LED                     |          |  |
| 3      |       |      |   |      | 力 率  | 高力率    | W × 数    | 32.4W × 1灯              |          |  |
| 2      | 本体    | アルミ  | 1 | 白色塗装 | 質 量  | 3.2 kg | 色 ・ 形    | 昼白色 (5000K) ・ 演色性(Ra82) |          |  |
| 1      | パネル   | アクリル | 1 | 乳白色  | 特記事項 |        | 承認<br>光澤 | 審査<br>西井                | 立案<br>片山 |  |
| 部<br>番 | 部 品 名 | 材 質  | 数 | 備 考  |      |        | 20211011 |                         |          |  |



単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社



## L字連結施工例



XE48139E+XP48138L×3+XE48140E+XE48142E+XE48141E取付の場合

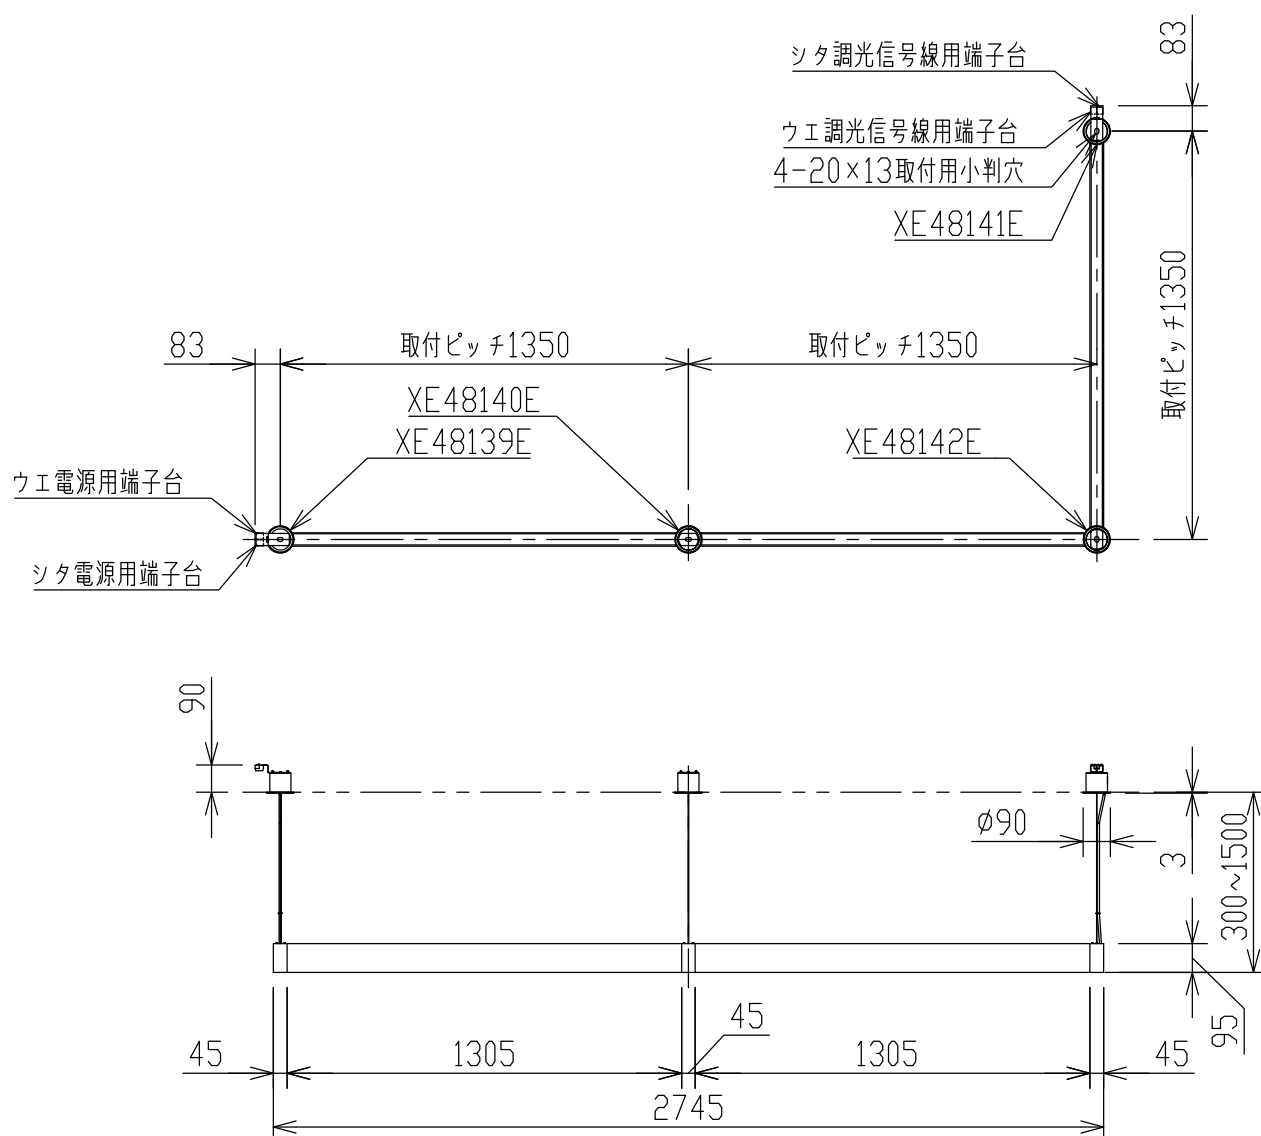

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 型番  | XP 48138 L            |
| 色・形 | 昼白色 (5000K)・演色性(Ra82) |
|     | 20211011              |

# □字連結施工例

XE48143E+XP48138L×4+XE48142E×2+XE48144E 取付の場合

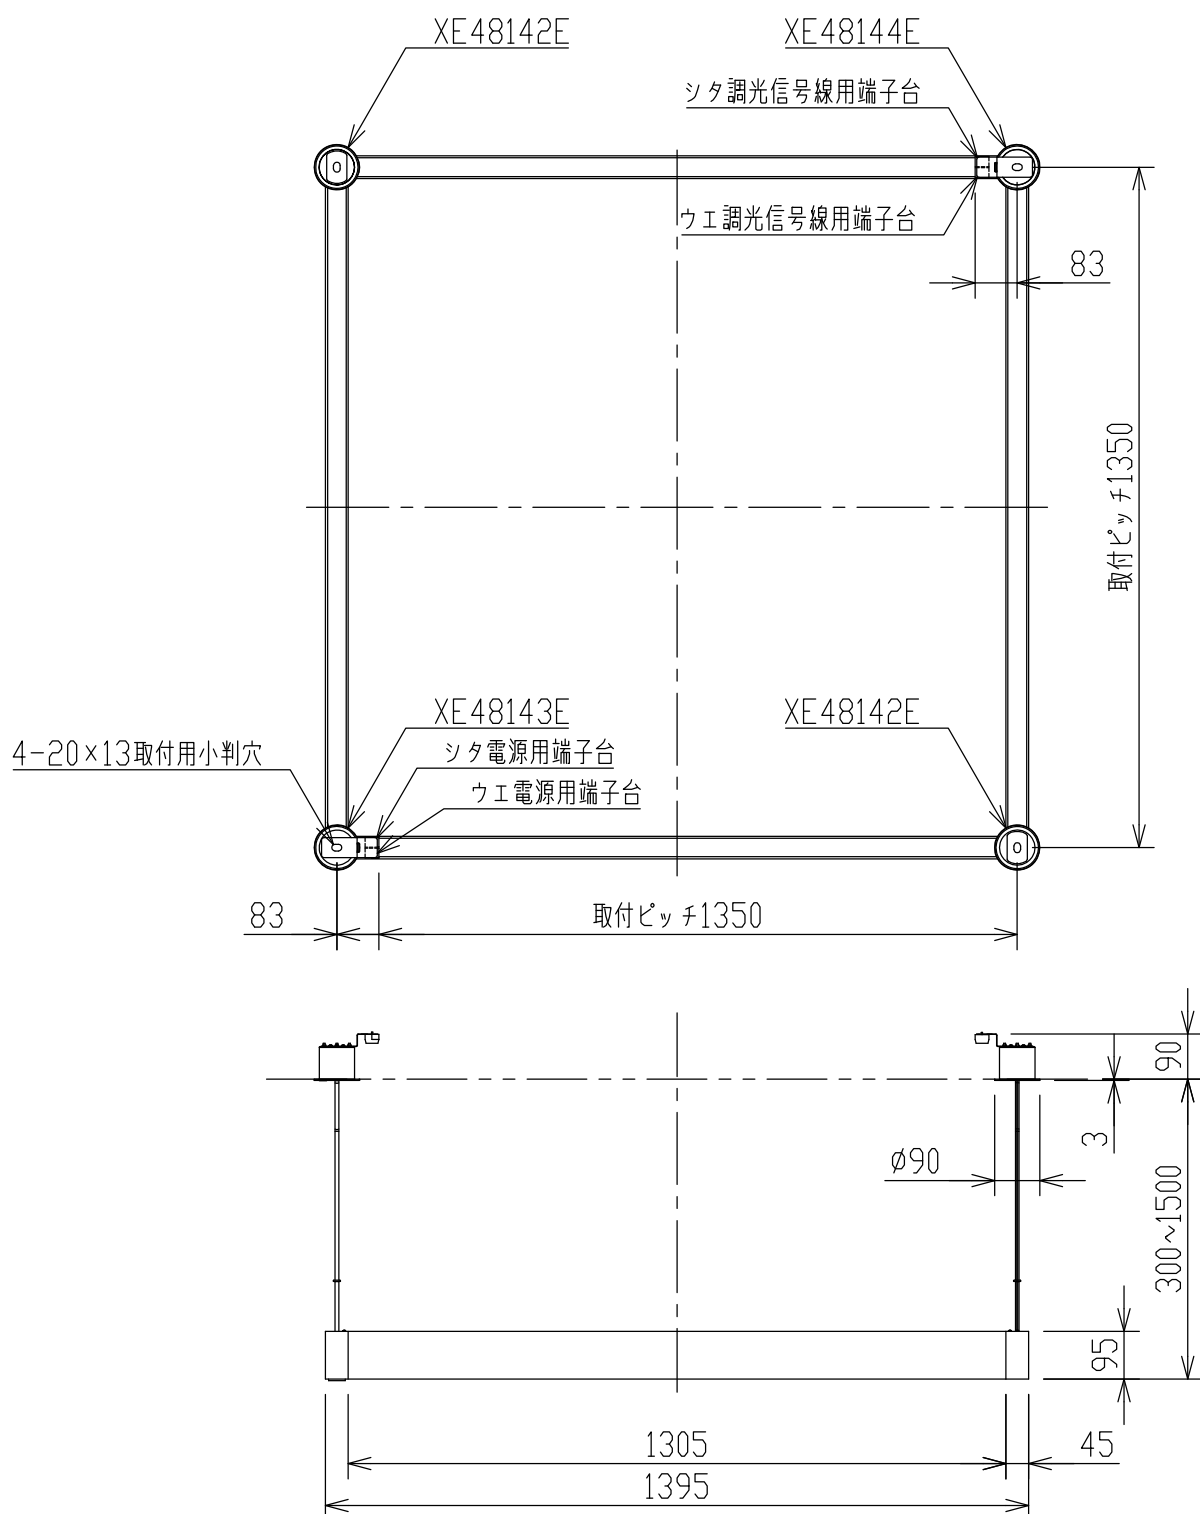

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 型番  | XP 48138 L            |
| 色・形 | 昼白色 (5000K)・演色性(Ra82) |
|     | 20211011              |