


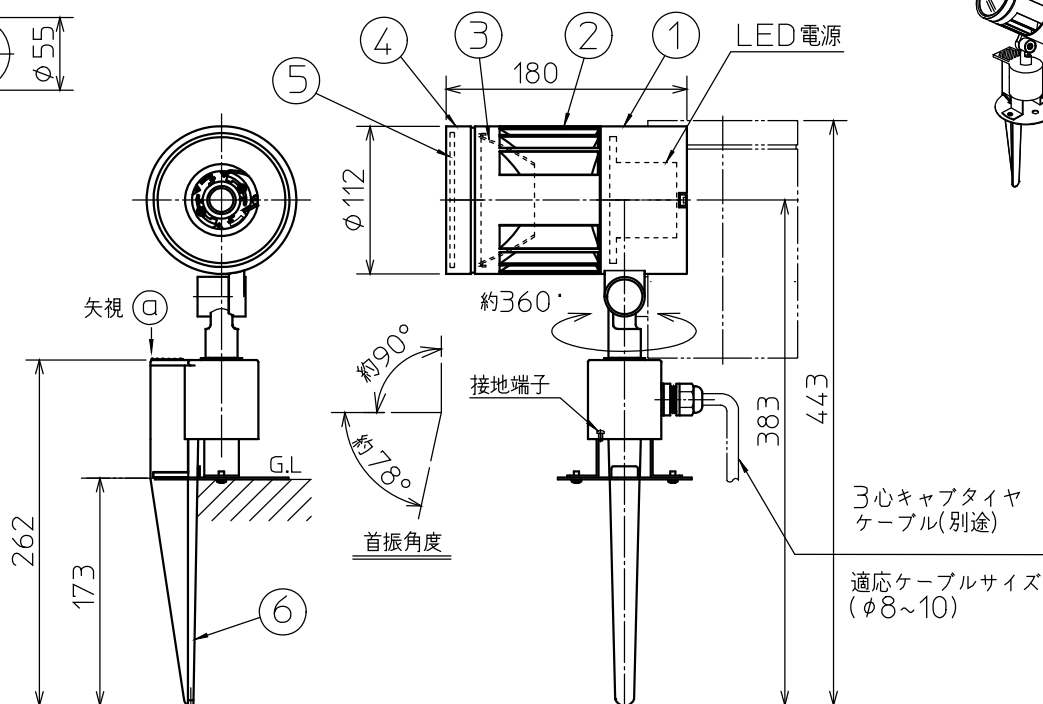

- △ 安全に関するご注意

- | | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 | 1480 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 89.6 lm/W |

7				皮相電力 18/18/20VA	品 名 LED防雨型スポットライト		
6	スパイク本体	アルミダイカスト	1	シルバー塗装	入力電圧 100/200/242V	型 番 XU 44322 L	
5	前面ガラス	強化ガラス	1	透明	入力電流 0.18/0.09/0.08A		
4	フード	アルミダイカスト	1	シルバー塗装	消費電力 16.5W	適合ランプ LED	
3	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	力率 高力率	W×数 16.5 W×1灯	
2	本体	アルミダイカスト	1	シルバー塗装	質量 2.2kg	色・形 電球色(3000K) 演色性(Ra83)	
1	カバー	アルミダイカスト	1	シルバー塗装	特記事項	縮尺	承認 審査 立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	IP23	1/6	光澤 西井 片山
							図 番 XU44322L_K_00