



- ・防雨・防湿型
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・別売専用調光器（AEE690108）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談下さい。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種（第三種）接地工事を行って下さい。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

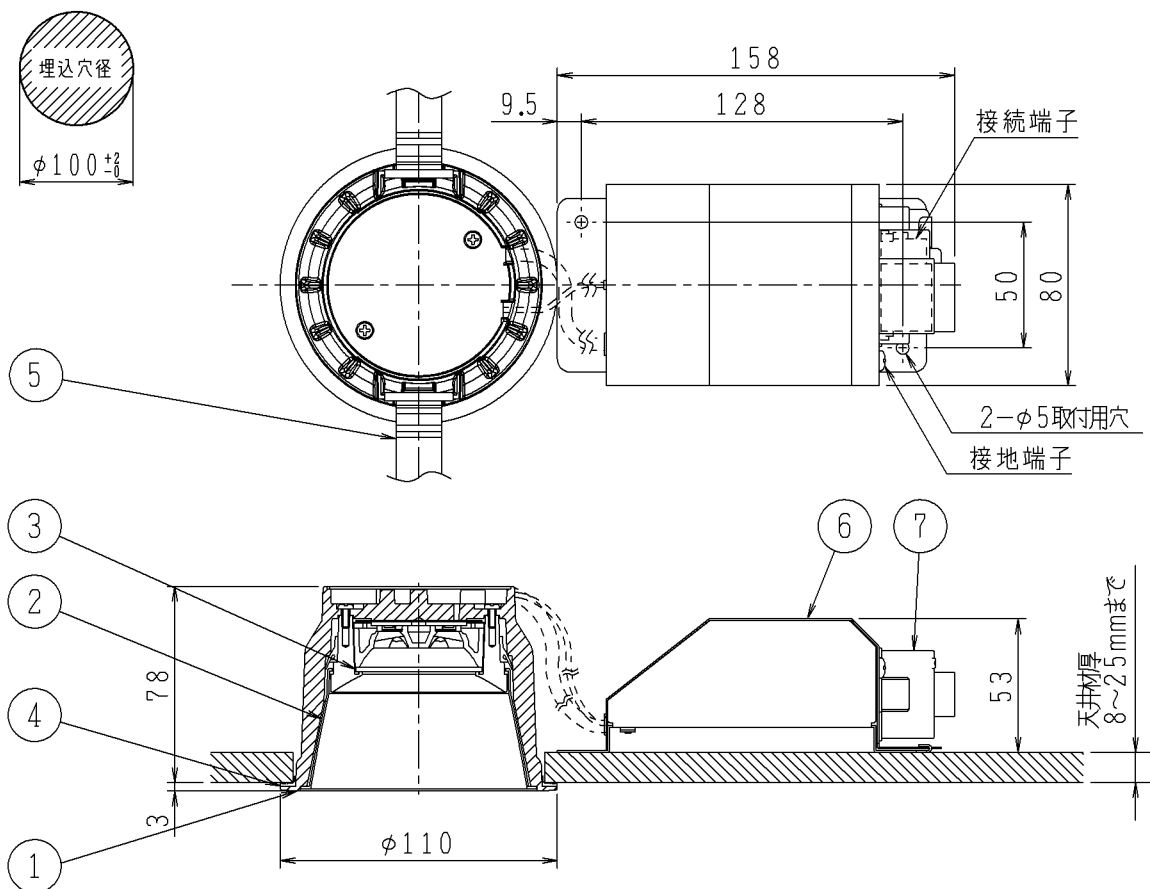

■別売専用調光器使用時

接続台数
20台まで

7	端子台カバー	シリコン	1	ナチュラル		型番	AD 35237 L
6	電源ユニット	銅板	1		入力電圧 100V	品名	LED防雨防湿型高気密ダウンライト
5	取付パネ	ステンレス板	3		入力電流 0.095A	適合ランプ	LED6球モジュール
4	本体パッキン	シリコン	1	白色	消費電力 8.7W	W × 数	8.7W × 1灯
3	パネル	アクリル	1	半透明	力率 高力率	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 92)
2	反射板	アルミ	1	プレミアムマットシルバー	重量 0.7kg	□金	
1	本体枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ	点灯方式	電子回路方式
部番	部品名	材質	数	備考			20131004