
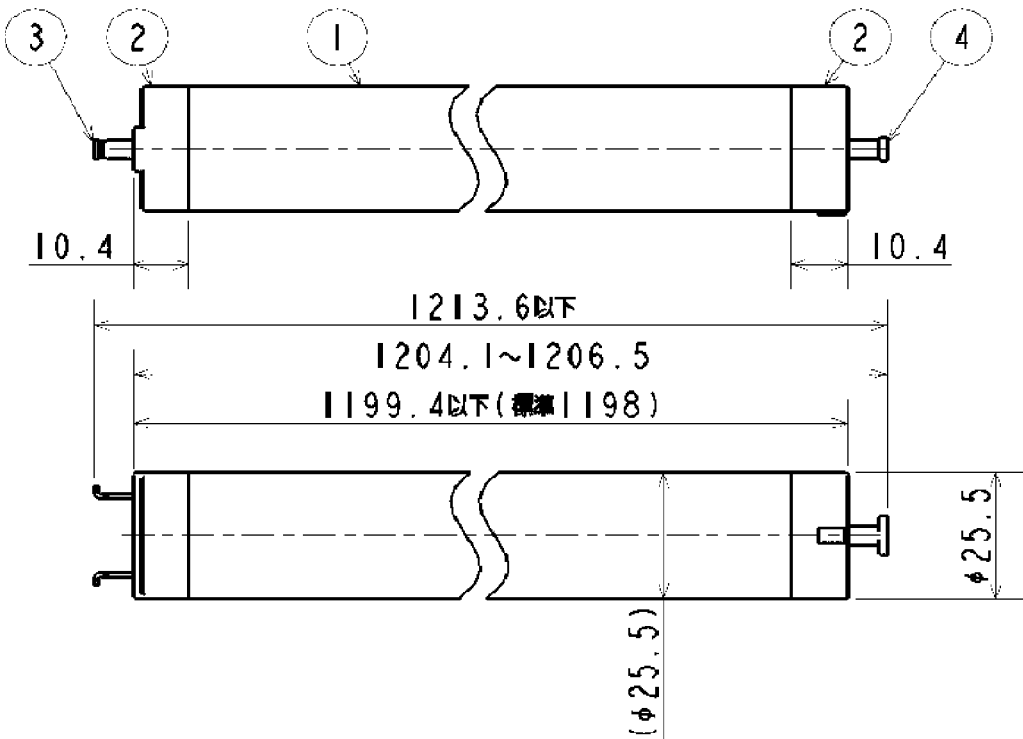


ランプ仕様	
種別	40形
定格ランプ電力(W)	17.4
定格ランプ電流(A)	0.35
定格ランプ電圧(V)	49.7(MAX54.0)
全光束(lm)	2500
光色	昼白色
色温度(K)	5000
平均演色評価数(Ra)	83
定格寿命(h)	40000
口金	GX16t-5

【全光束】
発光部を下側にして点灯した場合の直下方向を中心とした立体角3.1416srの範囲(120°の範囲)での光束。

【防水性能】
ランプ口金部は防水構造でない。

【取付方向】
水平方向に対し傾斜、あるいは垂直に設置して点灯する場合、給電側を下側にすることを推奨する。



7						型 番	XE46423L
6					入力電圧	V	
5					入力電流	A	品 名 LDL40T・N/17/25・G3
4	口金ピン(給電)	黄銅	2		消費電力	W	適合ランプ
3	口金ピン(アース)	黄銅	1		力 率		W × 数 欄外参照
2	口金部	PBT	2	GX16t-5口金	重 量	0.325 kg	色 ・ 形 欄外参照
1	カバー	ガラス	1	発光部 (乳白色)	スイッチ		口 金 欄外参照
部 番	部品名	材 質	数	備 考		点灯方式	
						20160126	