


取付寸法 (矢視@)

- ・ 防雨型
- ・ 調光器は使用できません。
- ・ 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は2個までとしてください。壁スイッチを3個(3路配線)以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・ 常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・ 埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ スパイクは、土壌のしっかりした所へ設置してください。土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
- ・ 塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・ D種(第三種)接地工事を行なって下さい。
- ・ LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

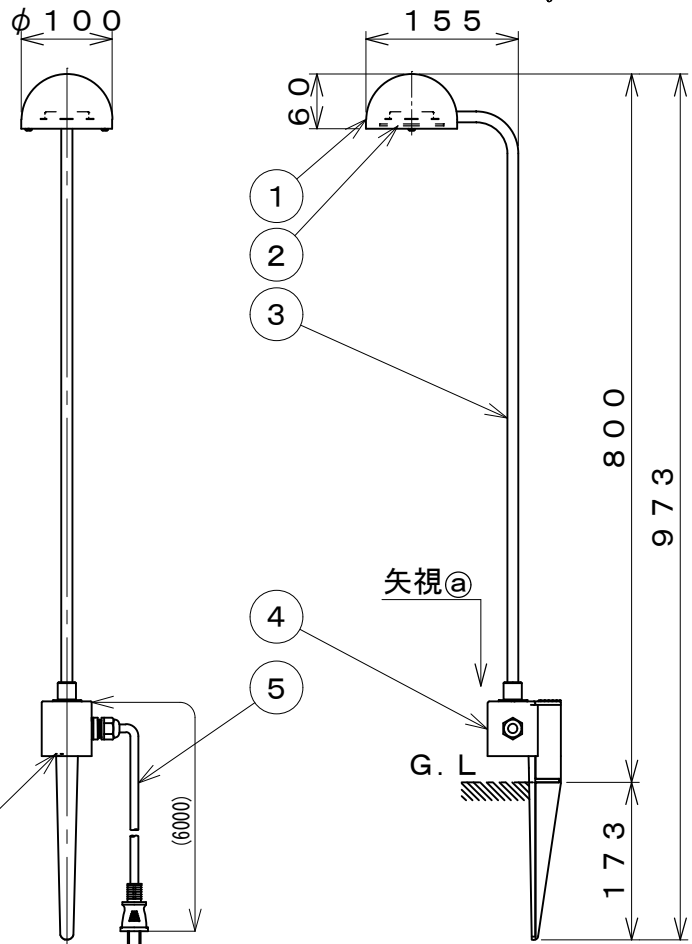

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・ 器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ 積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

定格光束	45 lm
固有エネルギー消費効率	37.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。
各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	2VA	品名	LED防雨型ガーデンライト		
6				入力電圧	100V	型番	AU44104L		
5	キャブタイヤケーブル		1 黒色 6m	入力電流	0.012A	図番			
4	スパイク	アルミダイカスト	1 ブラック塗装	消費電力	1.2W	適合ランプ	LED		
3	アーム	鋼管	1 ブラック塗装	力率	-	W×数	1.2W×1灯		
2	パネル	アクリル	1 透明	質量	1.6kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra85)		
1	本体	アルミ鋳物	1 ブラック塗装	特記事項		縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考		1/8	箱崎	志村	西井
							図番 AU44104L_K_00		

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社