


取付寸法（矢視ⓐ）





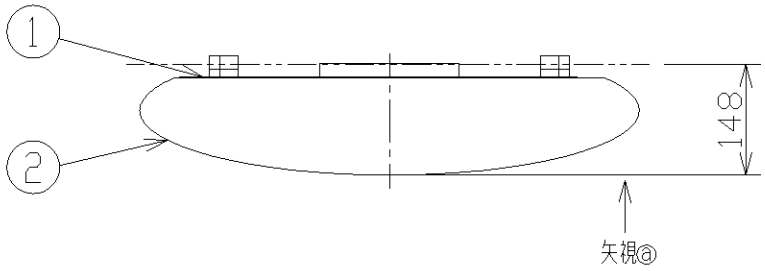

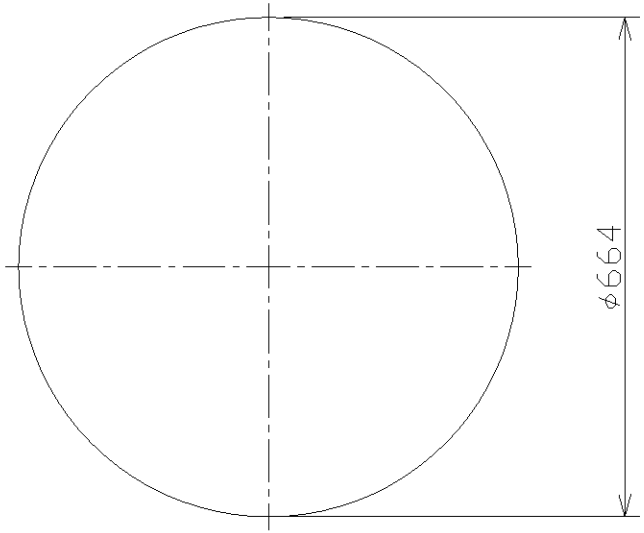

- リモコンスイッチ付
- プルレススイッチ機能付
- バックアップ機能付
- 連続調光機能付（100%~10%）
  連続調色機能付（2700~5000K）
  保安灯段調光機能付
  リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- らくピタII取付
- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
  木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- 調光器は使用できません。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3				
2	セード	アクリル	1	乳白色　和紙模様入り
1	本体	鋼板	1	白色

入力電圧	100 V
入力電流	0.70 A
消費電力	70 W
力率	高力率
重量	2.6 kg
スイッチ	全灯→調光→保安灯

型番	AH 36114 L
品名	LEDシーリングライト
適合ランプ	LED39球モジュールX4
W X 数	17.5W X 4灯
色・形	2700~5000K・演色性(Ra85)
口金	
点灯方式	
	20120426

コイズミ照明株式会社