

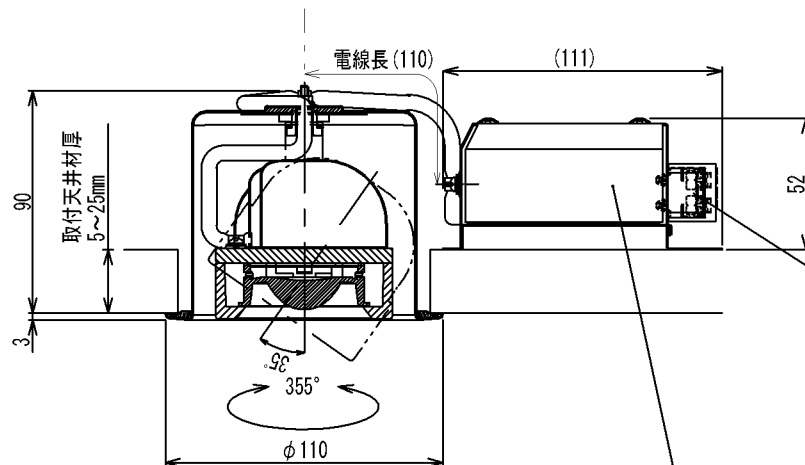




速結端子
(カバー付)



- ・ユニバーサルタイプ
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具取付面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
58台
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
21台

定格光束	425 lm
固有エネルギー消費効率	72.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	型番
5	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	AD 42745 L
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2		
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	
2	電源BOX	鋼板	1		
1	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	
					入力電圧 100V
					入力電流 0.09A
					消費電力 5.9W
					力率
					重量 0.6kg
					スイッチ
					品名 LED高気密ダウンライト
					適合ランプ LED
					W × 数 5.9W × 1灯
					色 ・ 形 電球色(2700K)・演色性(Ra83)
					口金
					点灯方式 電子回路方式
					20190326