




- ・1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
- ・白熱灯専用

安全に関するご注意

- 必ず最大負荷容量以下の器具でご使用下さい。
- ・異常発熱や火災の原因となります。
- ・本器に表示されている“500ワットまで”は、本器を単体で取り付ける場合です。
- ・最大負荷容量については施工条件によって異なりますので、下表の定格にしたがってご使用ください。

使用環境(条件)	最大負荷容量	
	単体取付	接続取付
金属製ボックスを使用の場合	500W	400W
樹脂製ボックスを使用の場合	400W	300W

- 負荷側にコンセントを設置しないでください。
- ・定格負荷を超え、異常発熱や火災の原因となります。
- 電線は必ずΦ1.6又はΦ2.0の銅単線を使用してください。
- ・指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となり危険です。
- 誤配線や負荷短絡をしないでください。
- ・調光器内部の半導体が一瞬でこわれ、発火することがあります。
- 屋外、浴室など湿度が高いところに取り付けしないでください。
- ・感電する恐れがあります。
- 改造しないでください。
- ・異常発熱や火災などの原因となります。

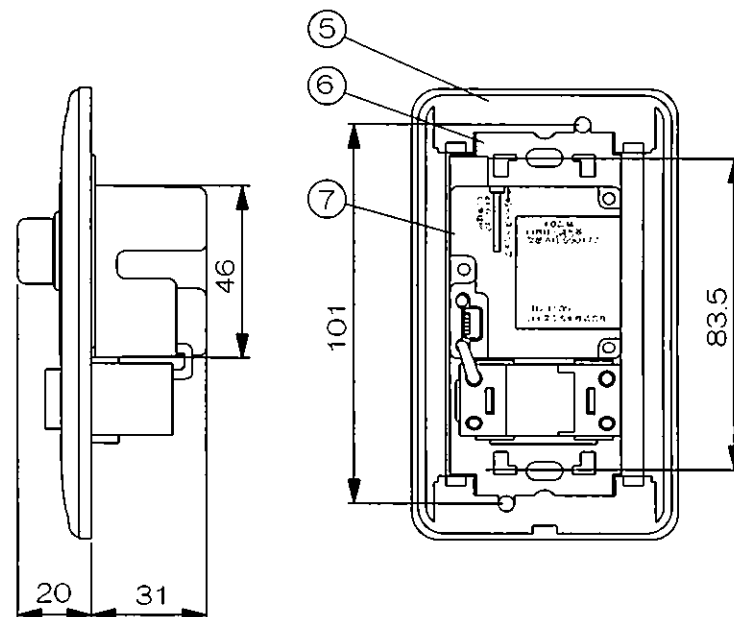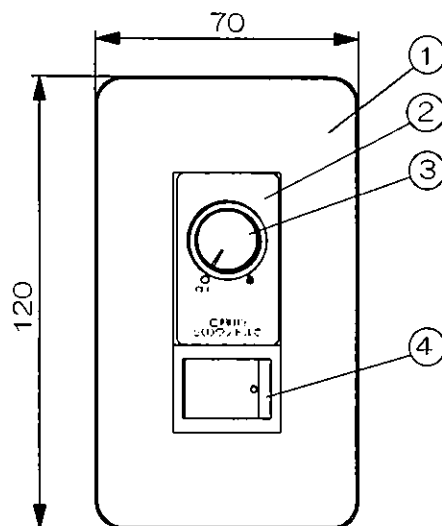

定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz共通
適 合 負 荷 容 量	40W~500W
ハロゲンランプ総負荷	400W以下
調 光 範 囲	約0~100%連続
使 用 温 度 範 囲	0°C~35°C
適 合 スイッチボックス	JISC8340/C8435 1個用

7	本体ケース	ユリア樹脂	1	黒色		型 番
6	金属取付枠	SPCC	1		入力電圧 100 V	AEE690177
5	化粧パネルB	モアマックス	1	ナチュラル	入力電流 A	
4	電源スイッチ		1	片切スイッチ	消費電力 W	品 名 白熱灯用調光器
3	ロータリーノブ	ABS樹脂	1	白色	力 率	適合ランプ
2	操作プレート	ABS樹脂	1	白色	重 量 0.16 kg	W × 数
1	化粧パネルA	ABS樹脂	1	白色	スイッチ	色 ・ 形
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		口 金
						点灯方式
						20110516