

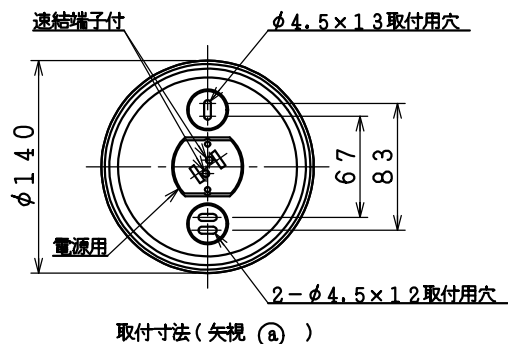


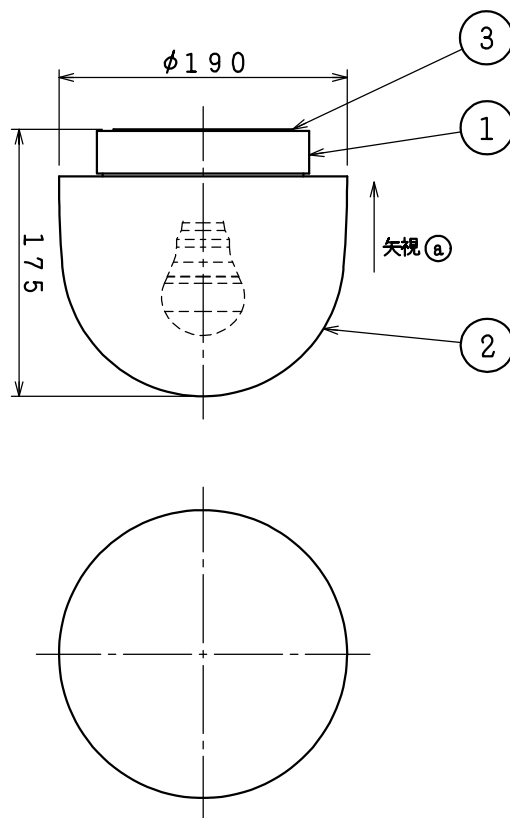

- ・防湿型
- ・直付・壁付け両用型
- ・傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ・グローブの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・一般住宅用防湿型器具です。業務用浴場には使用しないでください。感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーล剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

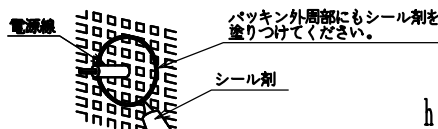

定格光束	350 lm
固有エネルギー消費効率	79.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					総電	8 VA	品 名	LED防湿型ブラケット
6					力電	100 V	型 番	AUE 647039
5					力電	0.08 A	図 番	
4					消費電	4.4 W	適合ランプ電球形LEDランプLDA4-G	
3	パッキン	EPTゴム	1	白色	力 率	—	W×数	4.4 W × 1灯
2	グローブ	アクリル	1	乳白色	質 量	0.5 kg	色・形電球形(2700K)・演色性(Ra80)	
1	本体	プラスチック	1	白色	特記事項		承認 泰	審査 野口
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			立案 矢成	
								20211207

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社