



取付寸法（矢視①）

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・グローブの取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバフツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

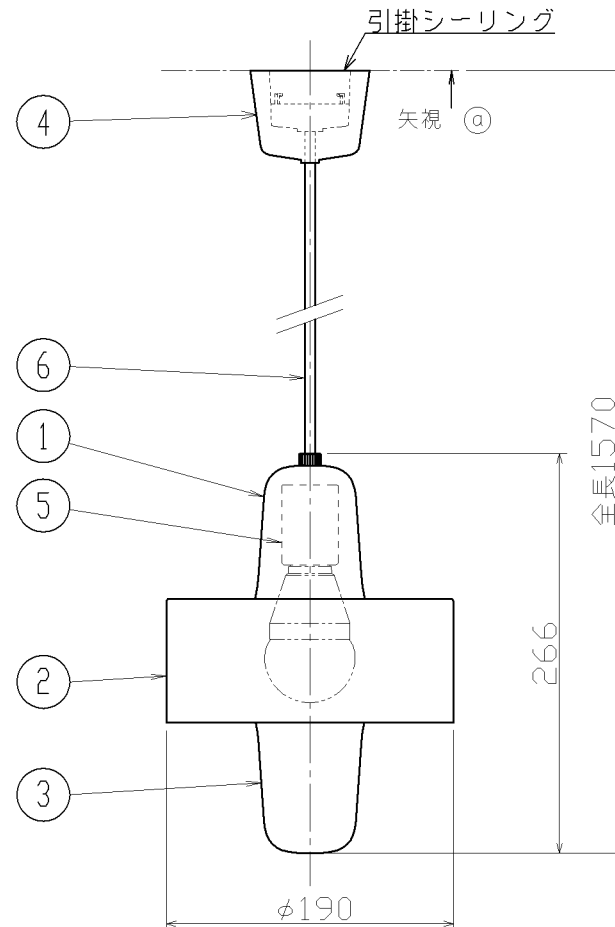

定格光束	395	lm
固有エネルギー消費効率	80.6	lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7						型 番
6	コード		1	黒色	入力電圧 100V	AP 41332 L
5	ソケット	磁器	1		入力電流 0.08 A	品 名 LEDペンダント
4	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色	消費電力 4.9 W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA5-G/K40E
3	グローブ	ガラス	1	乳白色	力 率	W × 数 4.9W×1灯
2	セード	アルミ	1	ブラッシュスチール色	重 量 1.1kg	色 ・ 形 電球色(2700K)
1	本体	銅板	1	スモークブラック色	スイッチ	口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20160617