


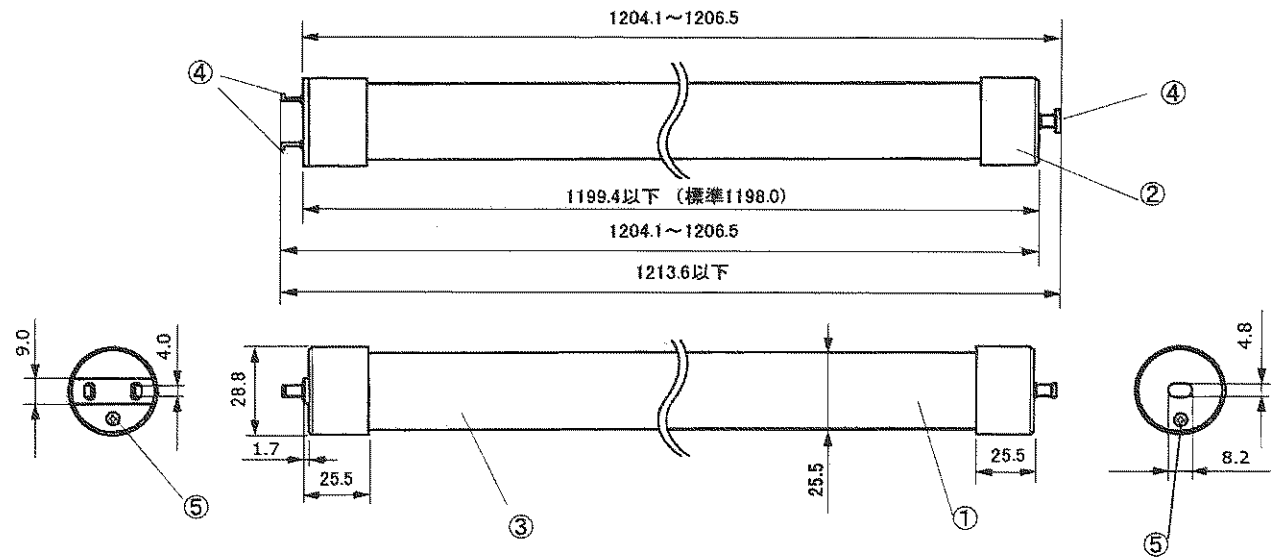

MITSUBISHI/OSRAM
直管形LEDランプ
LDL40S・L/23/20・N2

電球色
23ワット
口金:GX16t-5
MADE IN TAIWAN
4791201

- 警告**
- 取付け、取外しや器具取付のとき、必ず電源を切ってください。(感電の危険)
 - ランプは分解しないでください。(感電の危険)
- 注意**
- 専用のLED器具でしか使用できません。蛍光灯器具には使用できません。
 - 落としたり、物をぶつけたり、衝撃を付けたり、無理な力を加えたり、キズをつけたらダメです。(製品・筐体・ケーブルの破損)
 - 漏れた液体で、指定されたランプを必ず取り除いてください。(感電・発熱の危険)
 - 雨や水漏れのかかる状態や湿度の高いところ、結露の発生するところでは使用しないでください。(破損・結露不良の原因)
 - 点灯中や点灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や顔などに触れないでください。(ヤケドの原因)
 - ランプをソケットに挿入し、90秒間隔で2回連続に取付けてください。(落下の危険)
 - LED素子にバランキがあるため、同じ形名の製品でも、発色や明るさが異なる場合があります。
 - 点灯時・器具内で使用できません。
 - 設置場所: 20℃~40℃の範囲で使用する。ただし使用される環境温度で確認されている範囲。
 - 温度範囲がある場合は、説明書上の温度範囲にてご使用ください。
 - 本製品は電子部品を内蔵していますので、不要な放射線を発生したり、たわませたりしないでください。(不具合の原因)

形名	定格ランプ 電圧 [V]	定格ランプ 電流 [A]	定格ランプ 電力 [W]	全光束 [lm]	寿命 [h]	色温度 [K]	演色性 (Ra)	口金
LDL40S・L/23/20・N2	65.0	0.35	23	2,000	40,000*	3,000	84	GX16t-5

※1 Tj:97℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率70%の
残存率 50%となる推定寿命。ただし、これらの定格寿命は保証値ではない。(定格電流 0.35A 印加時)
Tjとは、熱電対付ランプのTs 平均値に 9℃を加えた状態とみなす。
(Tj: ジャンクション温度、Ts: LED ソルダ部温度)

7						型 番	XE36693L
6					入力電圧	V	
5	ネジ	ニッケルめっき銅	2		入力電流	A	品 名 LDL40S・L/23/20・N2
4	口金ピン	ニッケルめっき銅	3		消費電力	W	適合ランプ
3	ヒートシンク	アルミウム	1		力 率		W × 数 欄外参照
2	口金部	PBT	2	GX16t-5口金	重 量	0.265 kg	色 ・ 形 欄外参照
1	カバー	ポリカーボネート	1	発光部 (乳白色)	スイッチ		口 金 欄外参照
部 番	部品名	材 質	数	備 考		点灯方式	
							20120809