




取付必要高




- ・本器具の取付必要高は使用する専用電源ユニットによって異なります。埋込穴径をご確認の上、各仕様図に記載の取付必要高をご確認ください。
- ・本器具高が、電源ユニットの取付必要高より高い場合、天井面より本器具高分のスペースを確保してください。



- ・照射近接限度 0.3 m
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・広角配光（45°）
- ・電源別売・別置型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・適合電源以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

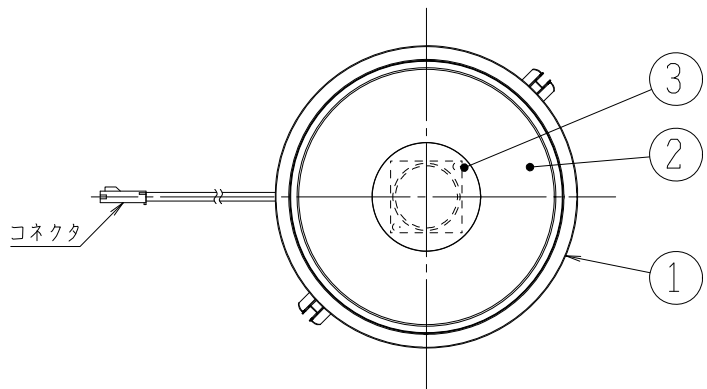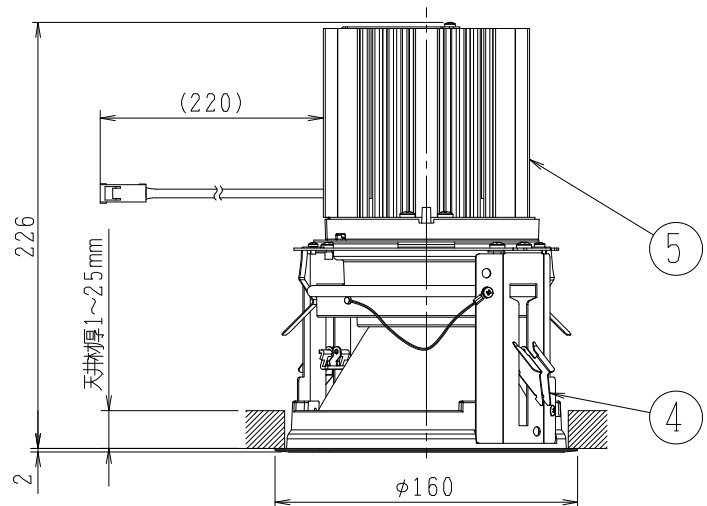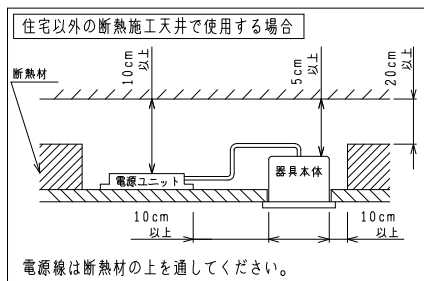

組合せ別売電源は別紙を参照ください。

7					皮相電力	欄外参照	品 名	LEDダウンライト		
6					入力電圧	欄外参照	型 番	XD 251515 WM		
5	本体	アルミ	1		入力電流	欄外参照	適合ランプ	LED		
4	取付金具	ステンレス板	2		消費電力	欄外参照	W×数			
3	パネル	ガラス	1	透明消し	力 率	—	色 ・ 形	温白色 (3500K) ・ 演色性 (Ra83)		
2	コーン	アルミ	1	鏡面	質 量	1.3 kg	特記事項			
1	枠	アルミダイカスト	1	白色塗装	縮 尺	1/4	承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			光 澤	野 口	上 田	
							図 番	XD251515WM_K_02		

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【非調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A)との接続 台数	※グリーン 購入法 適合
XE91227E	100 V	0.69 A	67 W	69 VA	5350 lm	79.8 lm/W	15 台まで	○
	200 V	0.34 A	65 W	68 VA	5350 lm	82.3 lm/W	30 台まで	○
	254 V	0.28 A	65 W	72 VA	5350 lm	82.3 lm/W	37 台まで	○

別売適合電源 【非調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A)との接続 台数	※グリーン 購入法 適合
XE91226E	100 V	0.55 A	56 W	55 VA	4560 lm	81.4 lm/W	18 台まで	○
	200 V	0.28 A	54 W	56 VA	4560 lm	84.4 lm/W	36 台まで	○
	254 V	0.23 A	55 W	59 VA	4560 lm	82.9 lm/W	43 台まで	○

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A)との接続 台数	※グリーン 購入法 適合
XE91036L	100 V	0.68 A	68 W	68 VA	5350 lm	78.6 lm/W	15 台まで	○
	200 V	0.34 A	68 W	68 VA	5350 lm	78.6 lm/W	30 台まで	○
	242 V	0.28 A	68 W	68 VA	5350 lm	78.6 lm/W	35 台まで	○

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	備考
		AE51238E	AE51789E	AE51790E	
XE91036L	100 V	61 台まで	15 台まで	15 台まで	
	200 V	61 台まで	－	30 台まで	
	242 V	61 台まで	－	35 台まで	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A)との接続 台数	※グリーン 購入法 適合
XE44223L	100 V	0.60 A	58 W	60 VA	4560 lm	78.6 lm/W	16 台まで	○
	200 V	0.30 A	57 W	60 VA	4560 lm	80.0 lm/W	33 台まで	○
	242 V	0.25 A	56 W	61 VA	4560 lm	81.4 lm/W	40 台まで	○

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	備考
		AE51238E	AE51789E	AE51790E	
XE44223L	100 V	26 台まで	16 台まで	16 台まで	
	200 V	26 台まで	－	21 台まで	
	242 V	26 台まで	－	21 台まで	

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 XD 251515 WM

色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra83)

図番 XD251515WM_K_02

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A)との接続 台数	※グリーン 購入法 適合
XE91664Y	100 V	0.69 A	69 W	69 VA	5350 lm	77.5 lm/W	14 台まで	○
	200 V	0.35 A	67 W	70 VA	5350 lm	79.8 lm/W	29 台まで	○
	254 V	0.28 A	67 W	72 VA	5350 lm	79.8 lm/W	36 台まで	○

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	備考
		AE51238E	AE51789E	AE51790E	
XE91664Y	100 V	100 台まで	14 台まで	14 台まで	
	200 V	100 台まで	－	29 台まで	
	254 V	－	－	36 台まで	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A)との接続 台数	※グリーン 購入法 適合
XE91663Y	100 V	0.58 A	57 W	58 VA	4560 lm	80.0 lm/W	17 台まで	○
	200 V	0.31 A	57 W	62 VA	4560 lm	80.0 lm/W	33 台まで	○
	254 V	0.26 A	57 W	67 VA	4560 lm	80.0 lm/W	38 台まで	○

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	備考
		AE51238E	AE51789E	AE51790E	
XE91663Y	100 V	100 台まで	17 台まで	17 台まで	
	200 V	100 台まで	－	33 台まで	
	254 V	－	－	38 台まで	

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 XD 251515 WM

色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra83)

図番 XD251515WM_K_02