
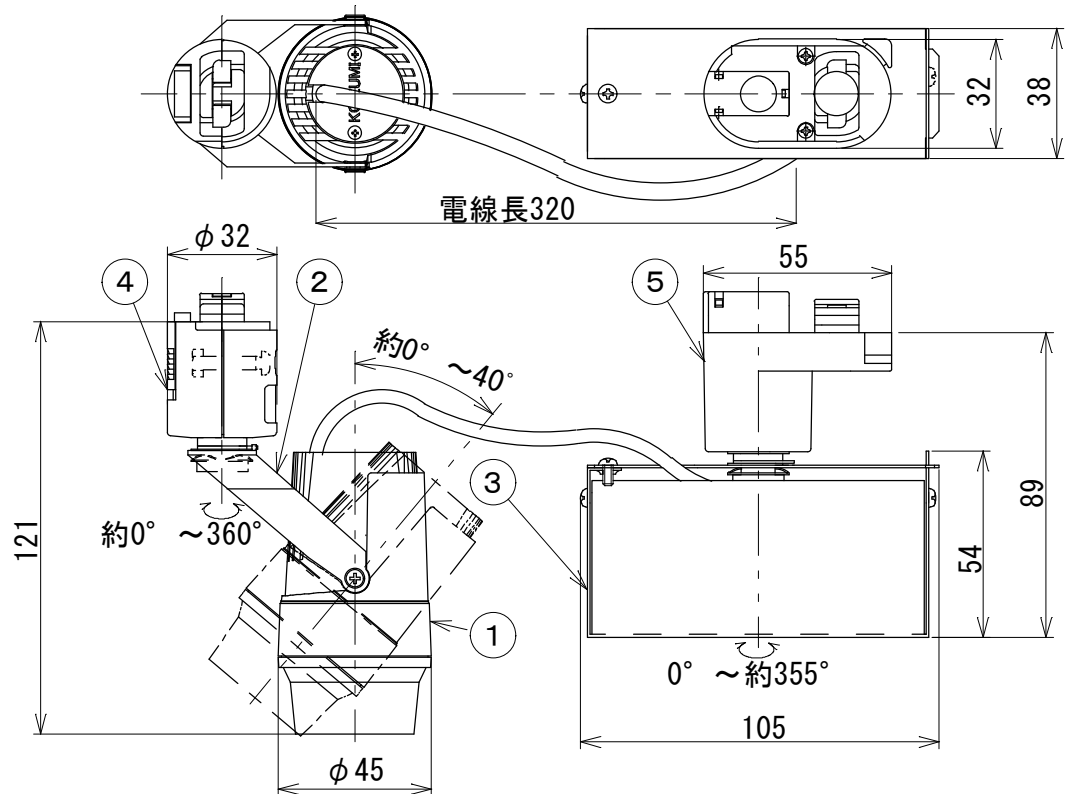




- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・照射近接限度 0. 1m
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲(100～約1%)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

壁スイッチ(15A)との接続台数	別売専用調光器との接続台数(調光器800W)	別売専用調光器との接続台数(調光器300W)
	AE44056E	AE36745E
5 6 台	4 1 台	1 5 台

定格光束	5 3 5 lm
固有エネルギー消費効率	6 6. 4 lm/W

J I S C 8 1 0 5 - 5 に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力	1 3 V A	品 名	L E D スポットライト
6					入力電圧	1 0 0 V	型 番	X S 4 6 2 8 6 L
5	電源用プラグ	P C	1	黒	入力電流	0. 1 3 A	図 番	
4	灯具用プラグ	P C	1	黒	消費電力	8. 0 W	適合ランプ	L E D
3	電源BOX	鋼板	1	マットブラック塗装	力 率	—	W × 数	8. 0 W × 1 灯
2	アーム	鋼板	1	マットブラック塗装	質 量	0. 5 k g	色 ・ 形	電球色(2700K) ・ 演色性(Ra83)
1	灯具	アルミダイカスト	1	マットブラック塗装	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	西井
								立案
								上田
								2 0 2 0 1 0 2 0

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社