
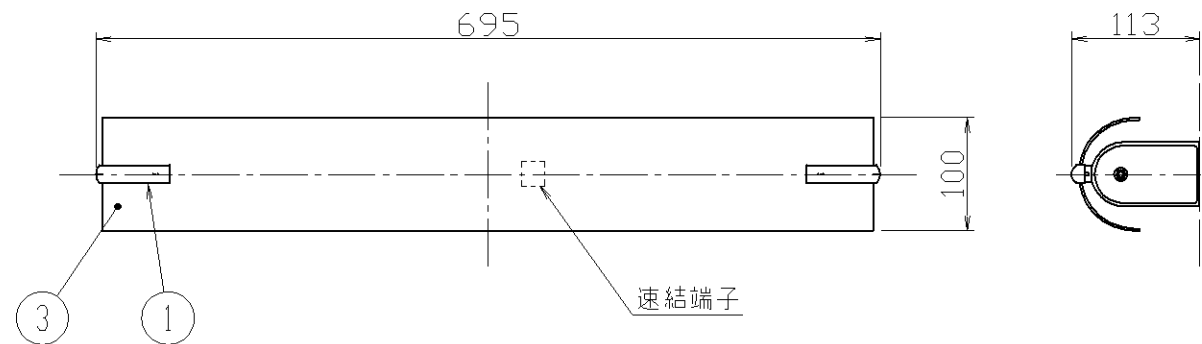
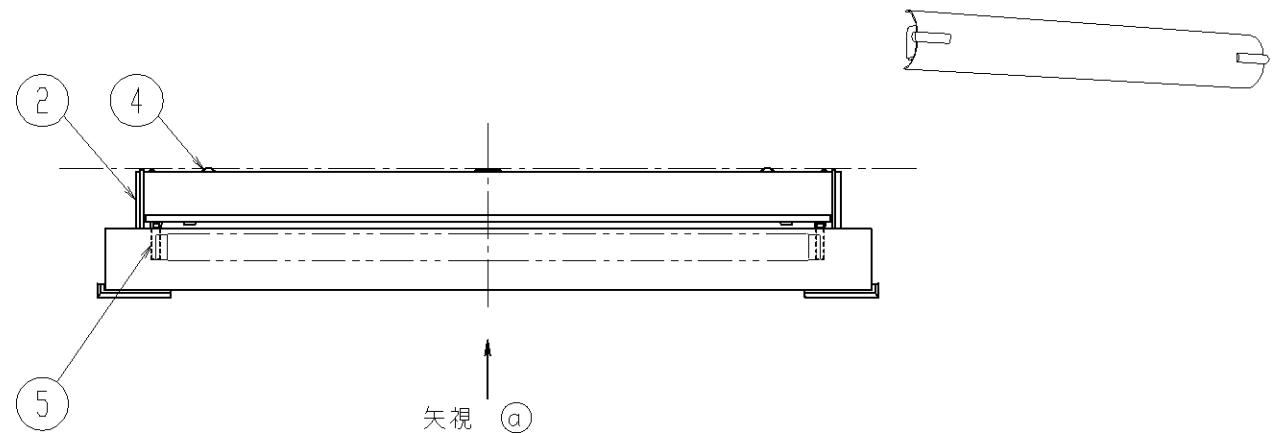


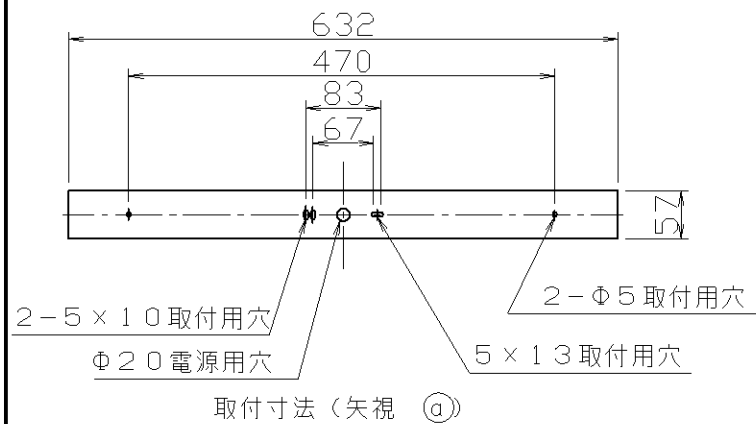

- ・天井・壁用両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・傾斜天井取付可能型（最大90°まで）
- ・セードの取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・グローブ着脱スペースとして、器具側面から20cm以上必要です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7					型 番
6				入力電圧 100 V	ABN 547 012
5	ソケット	プラスチック	2	白色	品 名 蛍光灯ソケット
4	本体	鋼板	1	オフホワイト	適合ランプ 蛍光ランプ FL
3	セード	アクリル	1	乳白色	W × 数 20W×1灯
2	エンドキャップ	プラスチック	2	オフホワイト	色 ・ 形 EX-N （3波長形昼白色）
1	飾	プラスチック	2	オフホワイト	スイッチ
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	□ 金 G-13
					点灯方式 電子安定器（インバータ）
					20080119