




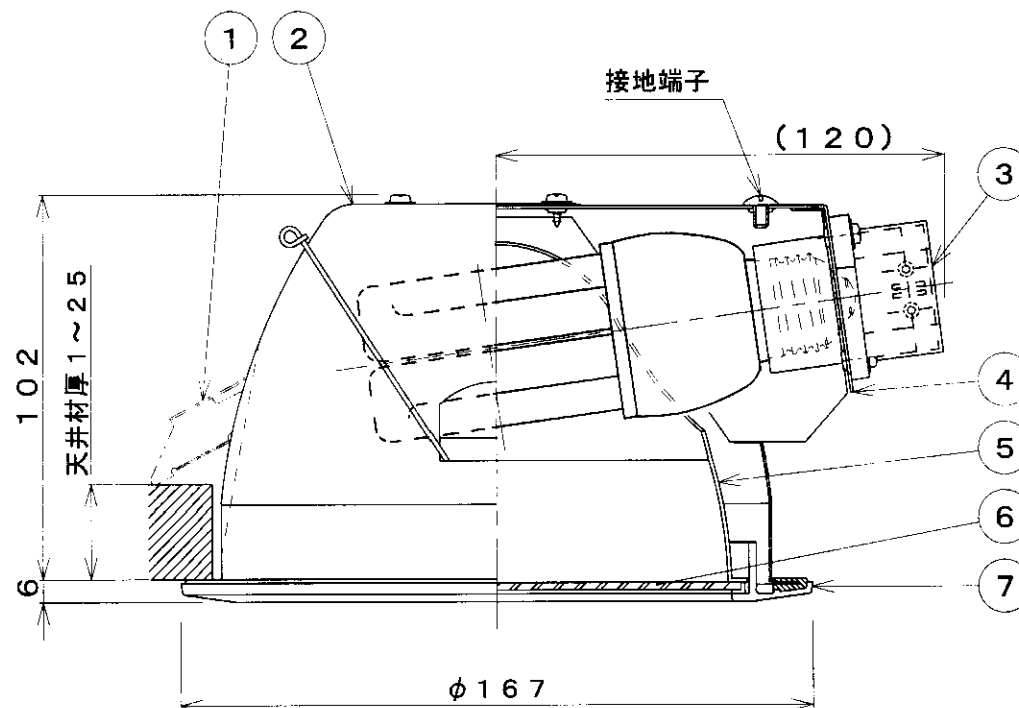

- ・防雨・防湿型
- ・グラスウール敷工法専用
- ・枠の取付方法はVパネ式です。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用して下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。

## △ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴室には使用しないでください。  
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて  
使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

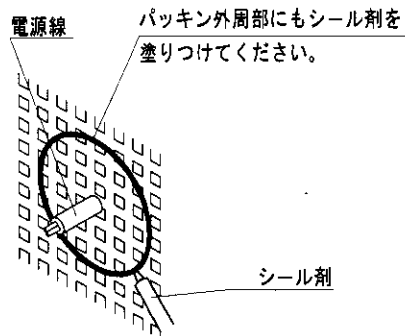

| 部番 | 部品名   | 材質       | 数 | 備考       | 型番                    |
|----|-------|----------|---|----------|-----------------------|
| 7  | 枠     | アルミダイカスト | 1 | オフホワイト塗装 | AUN 550 473           |
| 6  | パネル   | アクリル     | 1 | 乳白色      |                       |
| 5  | 反射板   | アルミ      | 1 | 銀色鏡面     | 品名 蛍光灯ダウンライト          |
| 4  | ソケット台 | 銅板       | 1 |          | 適合ランプ 電球形蛍光灯D25形      |
| 3  | ソケット  | 樹脂       | 1 |          | 消費電力 21W              |
| 2  | 本体    | 銅板       | 1 |          | 力率 低力率 W × 数 21W × 1灯 |
| 1  | 取付金具  | ステンレス板   | 2 |          | 重量 0.7kg              |
|    |       |          |   |          | 色・形 EL (3波長形電球色)      |
|    |       |          |   |          | スイッチ                  |
|    |       |          |   |          | 口金 E26                |
|    |       |          |   |          | 点灯方式 電子安定器 (インバータ)    |
|    |       |          |   |          | 20091105              |