



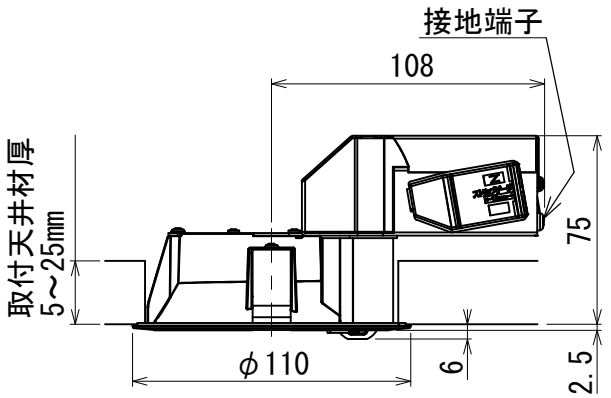

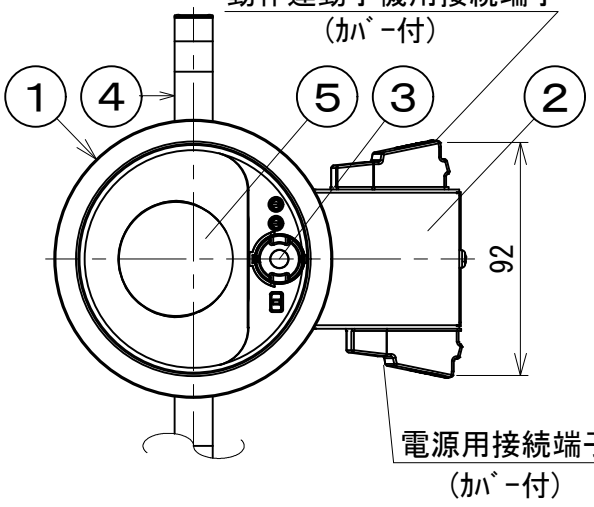

・防雨型
・人感センサ付（ＯＮＯＦＦタイプ）
・散光配光
・調光器は使用できません。
・断熱施工型
・動作連動の場合、ＬＥＤ４．１Ｗ ＯＮＯＦＦタイプ６台までです。
・電源用接続端子の送り容量は６Ａまでです。
・照射近接限度０．１ｍ
・照明器具以外は接続しないでください。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
・Ｄ種（第三種）接地工事を行なってください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般住宅用防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性がある地域では使用しないでください。
・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

・多箇所検知を行う場合は左上図の例に従って配線を行って下さい。
全ての接続台数は合計６台までです。
電源端子及び連動子の極性は必ず合わせて下さい。
極性が合っていないと器具の破損及びブレーカが落ちます。

定格光束	４３５ lm
固有エネルギー消費効率	９６．６ lm/W

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5	パネル	アクリル	1	乳白色
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2	
3	センサユニット	ＰＢＴ樹脂	1	グレー色
2	電源ＢＯＸ	鋼板	1	
1	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装

皮相電力	１１ＶＡ
入力電圧	１００Ｖ
入力電流	０．１１Ａ
消費電力	４．５Ｗ
力率	－
質量	０．４ｋｇ
特記事項	

品名	ＬＥＤ高気密ダウンライト
型番	ＡＤ ７１３８ Ｗ３５
図番	
適合ランプ	ＬＥＤ
Ｗ×数	４．５Ｗ×１灯
色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra82)
縮尺	１／３

承認	審査	立案
千田	志村	光源

図番 ＡＤ７１３８Ｗ３５＿Ｋ＿０１

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社