
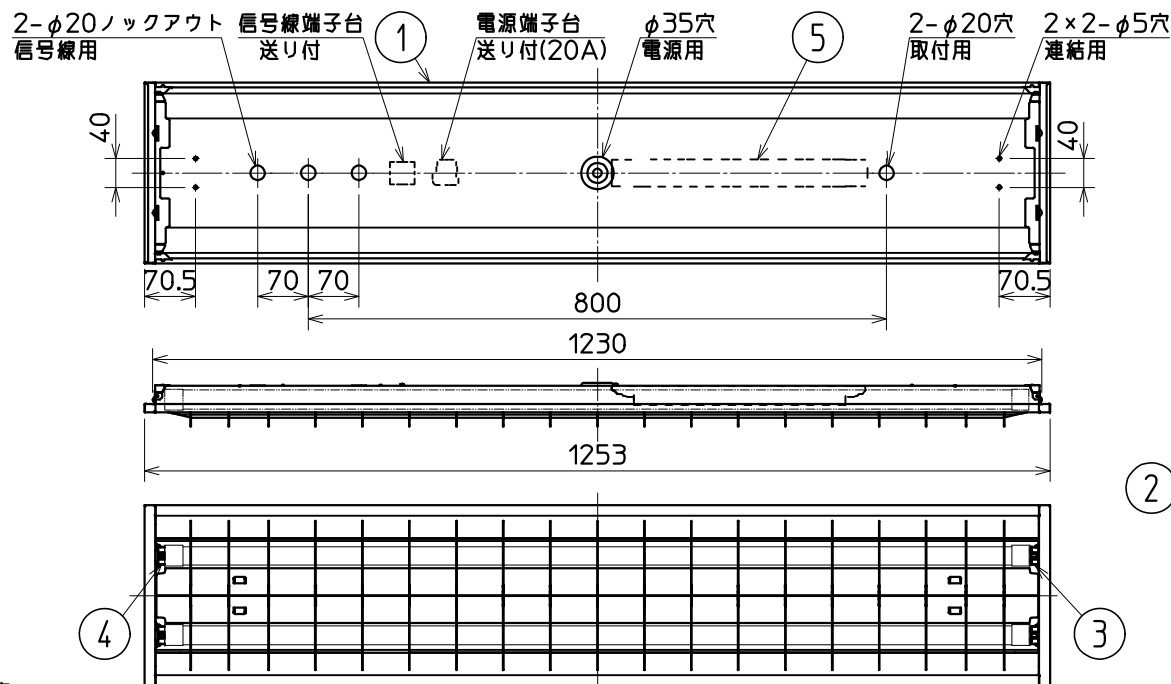
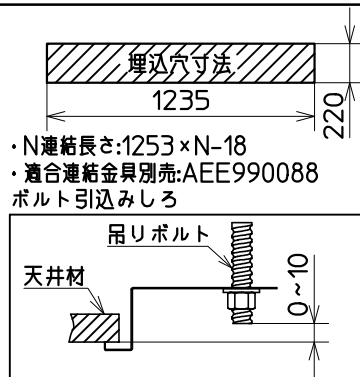


- ・連続調光(20%~100%)でご使用の際は当社指定の制御装置と組み合わせてご使用下さい。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源端子台の容量は20Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・初期照度補正タイプ76%
- ・連結可能型



入力特性表

ランプ	LDL40/31W			LDL40/27W			LDL40/21W			LDL40/17W			LDL40/14W		
電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242	100	200	242
消費電力(W)	66	65	65	59	57	57	47	46	46	39	38	38	33	32	32
入力電流(A)	0.67	0.33	0.28	0.59	0.29	0.25	0.47	0.24	0.20	0.39	0.20	0.17	0.33	0.17	0.14

本体型番 : XD 90142 L
ランプ型番 : 入力特性表参照
(一社)日本照明工業会規格 JEL801対市

⚠安全に関するご注意

- ・指定ランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

7										型 番 XD 90142 L
6									入力電圧 100-242 V	
5	電源ユニット		1	2灯用					入力電流 欄外参照	品 名 直管形LED埋込器具
4	接地側ソケット	プラスチック	2						消費電力 欄外参照	適合ランプ 別売
3	給電側ソケット	プラスチック	2						力 率 高力率	W × 数 欄外参照
2	ルーバ	鋼板 t0.8,t0.6	1	白色塗装					重 量 3.7kg	色 ・ 形 欄外参照
1	本体	鋼板 t0.6	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色					スイッチ	口 金 欄外参照
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考						点灯方式 電子回路式
										20191001