



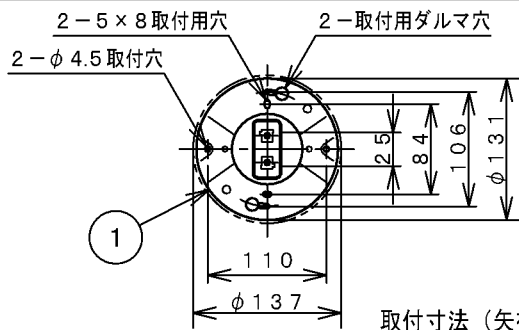

- ・リモコンスイッチ付
- ・調色範囲（2700K～1900K、調光に連動）
- ・連続調光機能付（100～約1%）
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・オフタイマー機能付（30分）
- ・取付簡易型
- ・傾斜天井取付可能（最大45°まで）
傾斜天井に取付ける場合、埋込ローゼットの方向性がありますのでご注意ください。
- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・手作りのため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・高さ調節可能型
- ・チェンジジョイント付



△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

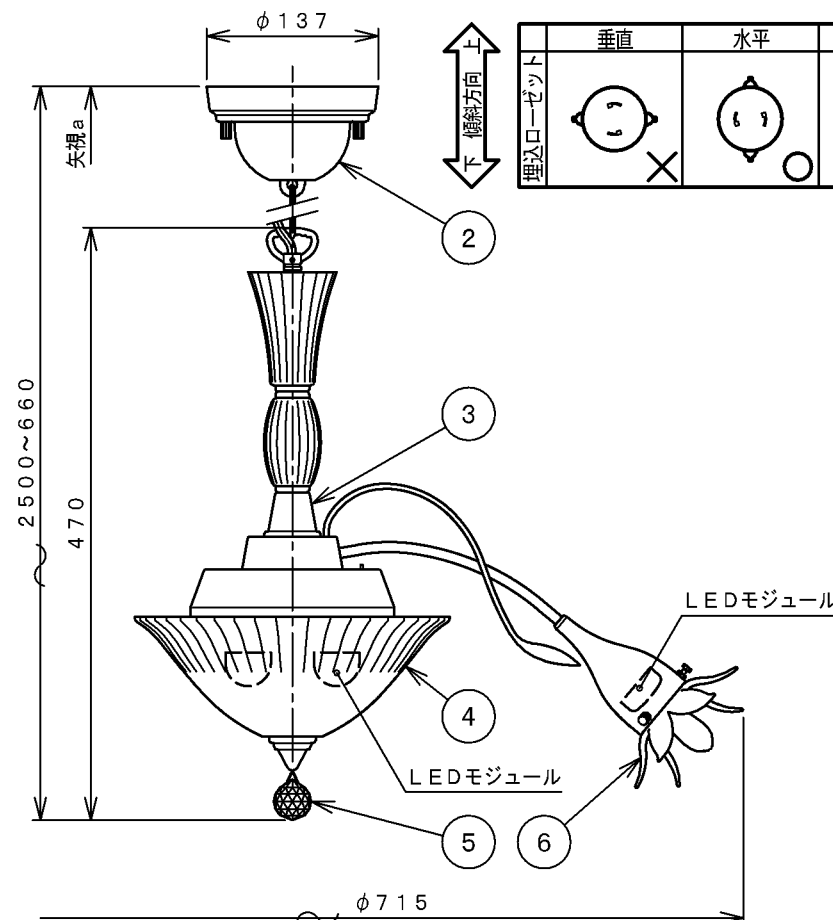

	垂直	水平	斜め
埋込ローゼット	○	○	○
傾斜方向	×	○	×

○取付可能
×取付不可

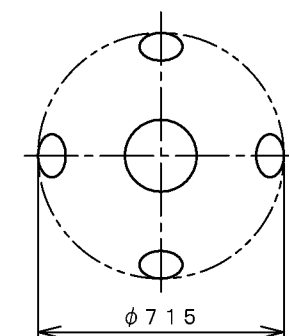

器具配置図

定格光束	1975 lm
固有エネルギー消費効率	42.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7						型番
6	グローブ	ガラス	4	透明	入力電圧 100V	AA 45531 L
5	飾り	ガラス	1	透明	入力電流 0.49A	品名 LED吊下シャンデリア
4	下面カバー	ガラス	1	透明部分消し	消費電力 47.0W	適合ランプ LED
3	本体	鋼板	1	クロームメッキ	力率 高力率	W × 数
2	カバー	鋼板	1	クロームメッキ	重量 5.0kg	色・形 2700～1900K
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ	口金
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→調光 (100～約1%) →消灯	点灯方式
						20170308