





- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

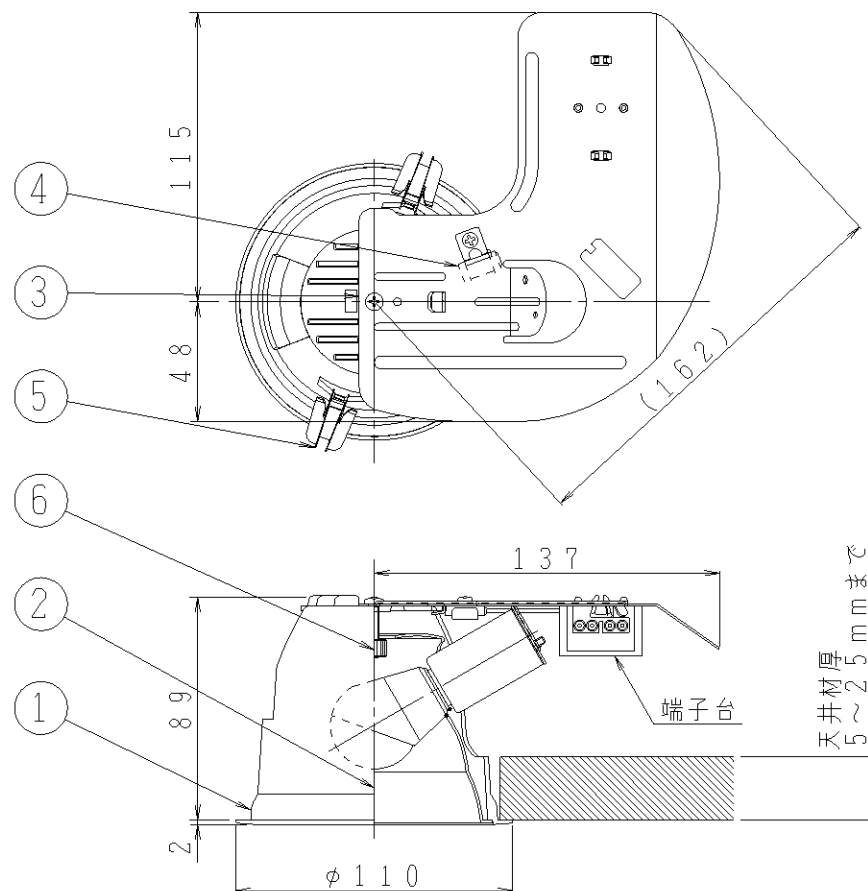

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	型番
7					100V	ADE 651 103
6	取付ナット	鉄	1		入力電流 0.11A	品名 LEDダウンライト
5	取付金具	ステンレス板	2		消費電力 6.0W	適合ランプ LED電球 LDA6-E17/BH
4	サーマルプロテクター	PBT樹脂	1		力率 低力率	W × 数 6.0W × 1灯
3	本体	鋼板	1		重量 0.5kg	色・形 電球色(2800K)
2	反射板	アルミ	1	上部鏡面	スイッチ	□ 金 E17
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装		点灯方式
						20110405