
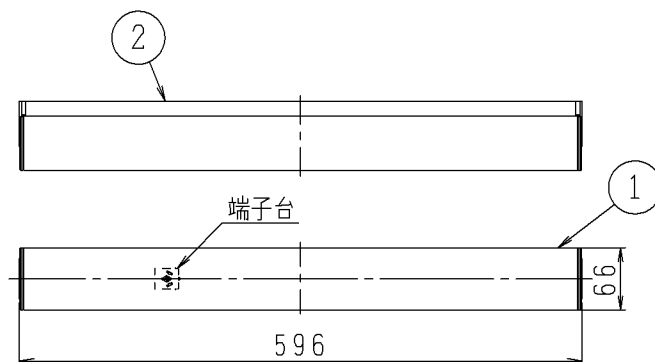



取付寸法（矢視 ①）

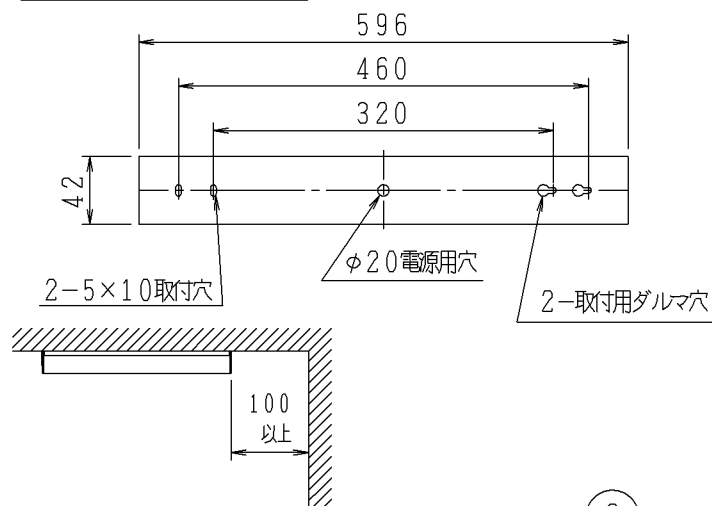

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（最大90°まで）
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・エンドキャップ着脱スペースとして、器具側面から10cm以上必要です。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）
52台まで
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）
19台まで

定格光束	775 lm
固有エネルギー消費効率	82.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				VA	10VA	品 名	LEDブラケット
				入力電圧	100V	型 番	
				入力電流	0.10A	図 番	AB 45421 L
4	側板	プラスチック	2	消費電力	9.4W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	プラスチック	2	力 率	高力率	W×数	9.4W×1灯
2	本体	アルミ	1	質 量	1.1kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 82)
1	セード	アクリル樹脂	1	乳白		承認	審査
部	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	野口
						立案	志村
							20190920

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社