


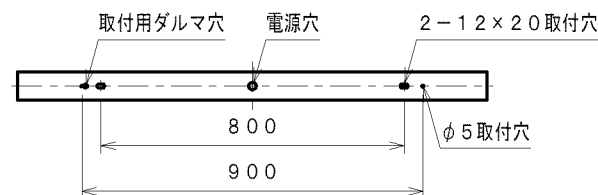



取付寸法（矢視 ①）



- ・天井直付専用型
- ・電源端子台の容量は15Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

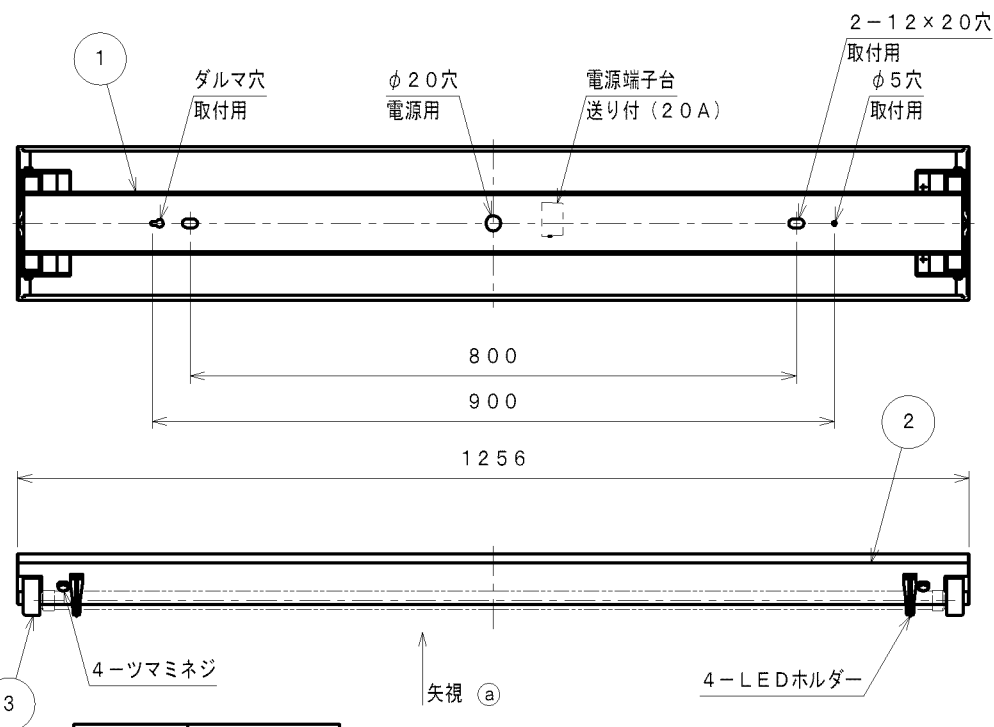

入力電圧	壁スイッチとの 接続台数
100V	27台まで
200V	55台まで
240V	52台まで

定格光束	3070 lm
固有エネルギー消費効率	76.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具落下によるけがの原因になります。

7					消費効率	lm/W	型 番
6					入力電圧	100-240 V	AH 40767L
5					入力電流	0.40-0.17 A	品 名 直管形LED直付器具
4					消費電力	40.0 W	適合ランプ 同梱 電源内蔵型LEDランプ
3	ソケット	樹脂	4		力 率	高力率	W × 数 20W × 2灯
2	反射板	鋼板 t0.45	1	塗装溶融垂鉛めっき鋼板 白色	重 量	2.6 kg	色 ・ 形 昼白色（5000K）
1	本体	鋼板 t0.4	1	垂鉛めっき鋼板	スイッチ		口 金 G13
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式 電子回路式
							20140411